
CR3114

GPS/GSM модем с интерфейсом CAN

R360/CANremote 3G/GPS

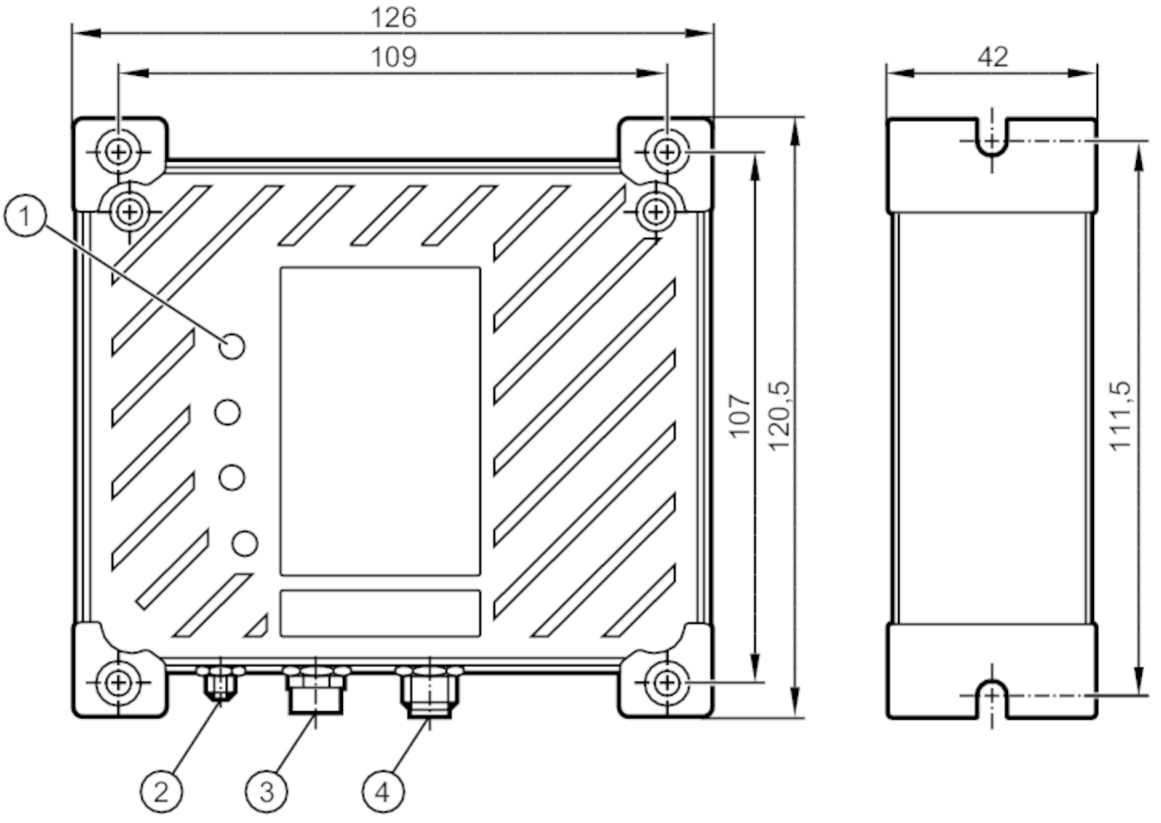

1 Светодиоды
2 SMA-разъём GPS-антенна
3 FME-разъём GSM-антенна
4 разъём M12 5-проводный

CE

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	6...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))
Мощность передачи ERP	[mW]	1928
интерфейсы		
Количество интерфейсов CAN		1
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 65; (для приборов с резьбовыми разъемами)

CR3114

GPS/GSM модем с интерфейсом CAN

R360/CANremote 3G/GPS

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	6 kV контактный разряд / 8 kV воздушный разряд
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV на линиях подачи / 1 kV на сигнальных линиях
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV на линиях подачи
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5
	CISPR 16-2	класс B
	CISPR 25	излучение / met

Механические данные		
Вес	[g]	767.8
Размеры	[mm]	120.5 x 126 x 42
материал		алюминий с порошковым покрытием

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		4, Светодиоды состояния

Принадлежности для модулей M12 и дисплеев	
С часами реального времени	да
Тип часов реального времени	with sleep and wakeup mode
Часы реального времени	ja_mit_Sleep_und_Wakeup_Mode

Примечания	
Примечания	Вводите устройство в эксплуатацию только с подключенными антеннами.
	Сингапур Не одобрено для использования, только для экспорта
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12