
SIEMENS

Лист тех. данных 6GK1901-1BB10-2AB0

наименование типа изделия	**IE FC, разъем RJ45 180 (2 x 2)**
описание изделия	Штекер RJ45 для передачи данных
	Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 10 units.

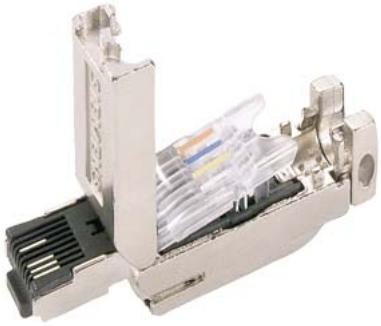

пригодность к использованию	Для подключения к проводам IE FC, TP 2 x 2, подходит для быстрого монтажа с использованием системы FastConnect
скорость передачи	
скорость передачи / в сети Industrial Ethernet	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
интерфейсы	
число электрических соединений	
● для кабелей FC TP Industrial Ethernet	4
● для сетевых компонентов или оконечных устройств	1
исполнение электрического соединения	
● для сетевых компонентов или оконечных устройств	Штекер RJ45
исполнение электрического соединения / FastConnect	Да
механические характеристики	
материал / корпуса	металл
число повторных использований	10
исполнение блокировки	прочее
конструкция, размеры и масса	
вид кабельного отвода	Кабельный отвод 180°
ширина	13,7 mm
высота	16 mm
глубина	55 mm
масса нетто	35 g
подключаемый диаметр кабелей	6,5 ... 6,5 mm
поперечное сечение подключаемого провода	0,33 mm²
окружающие условия	
окружающая температура	
● при эксплуатации	-40 ... +85 °C
● при хранении	-40 ... +85 °C
● при транспортировке	-40 ... +85 °C
относительная атмосферная влажность	
● при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20
характеристики, функции, компоненты изделия / общий	
характеристика изделия	
● поддерживает питание по сети Ethernet (PoE)	Да
● поддерживает питание по сети Ethernet (PoE+)	Да
● бессиликоновый	Да
компонент изделия	
● разгрузка от натяжения	Да

Sensoren промышленные датчики

нормы, спецификации, допуски	
сертификат соответствия	
● соответствие RoHS	Да
● допуск UL	Да
● допуск cULus	Да
● применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155	Нет
стандарт структурированной кабельной разводки	Cat5
нормы, спецификации, допуски / экологический сертификат изделия	
экологический сертификат изделия	Да
потенциал парникового эффекта [CO2 eq]	
● всего	0,277 kg
● в процессе производства	0,263 kg
● при эксплуатации	0,0086 kg
● по истечении срока службы	0,0062 kg