
O2D905

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 100X100 INFRARED

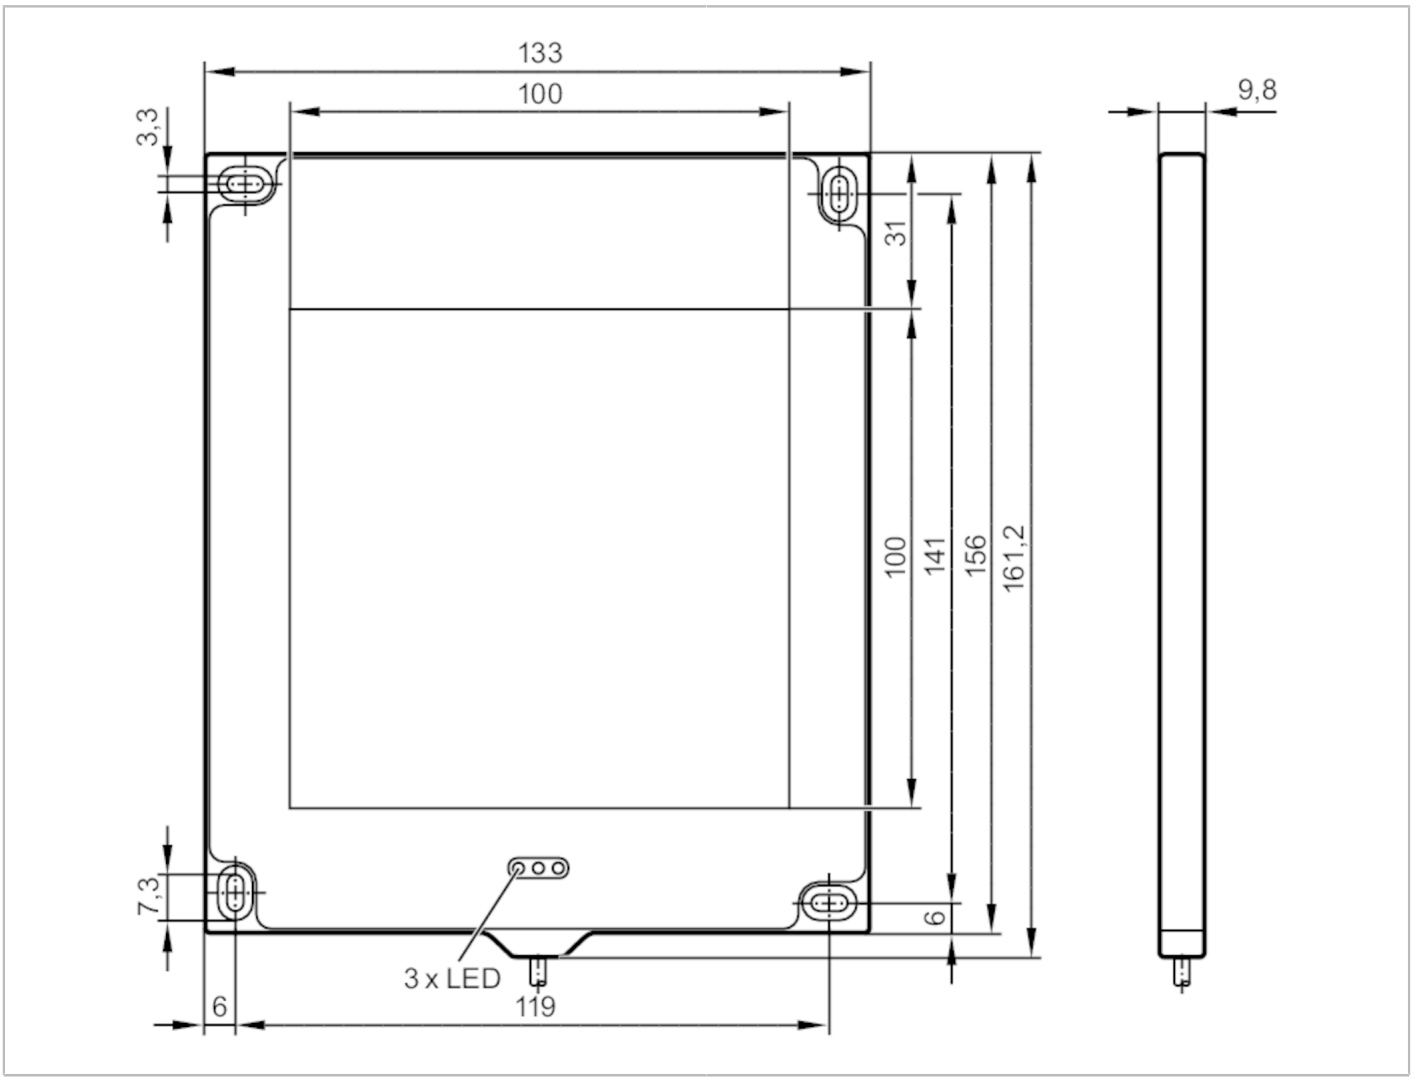

Приложение		
Освещенное поле		100 x 100
Режим работы		высокая интенсивность света (макс. длина импульса: 50 мс; макс. соотношение заполнения 1/10); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	Рабочий режим "непрерывная работа": 450; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 250
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Входы		
Триггер		24 V PNP (IEC 61131-1)

O2D905

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 100X100 INFRARED

Выходы			
Защита от перегрузок по току		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...50	
Степень защиты		IP 65	
Защита от перегрева		true	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	227	
Механические данные			
Вес	[g]	341.8	
Размеры	[mm]	161.2 x 9.8 x 133	
материал		алюминий	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Освещенность	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
		Превышающая температура / Перегрузка	1 x светодиод, красный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

O2D905


Внешняя подсветка

BACKLIGHT 100X100 INFRARED

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR; 4 x 0.14 mm²

Соединение

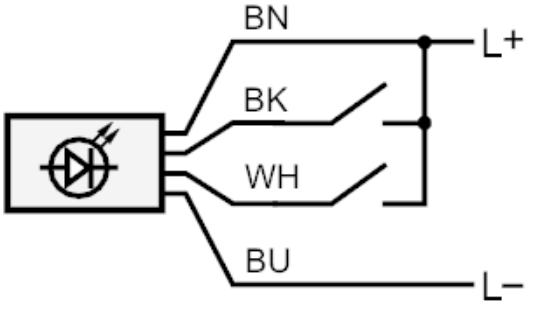

черный	Триггер
белый	Рабочий режим "высокая интенсивность света"
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый