
AC2616

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AI(C) IP65

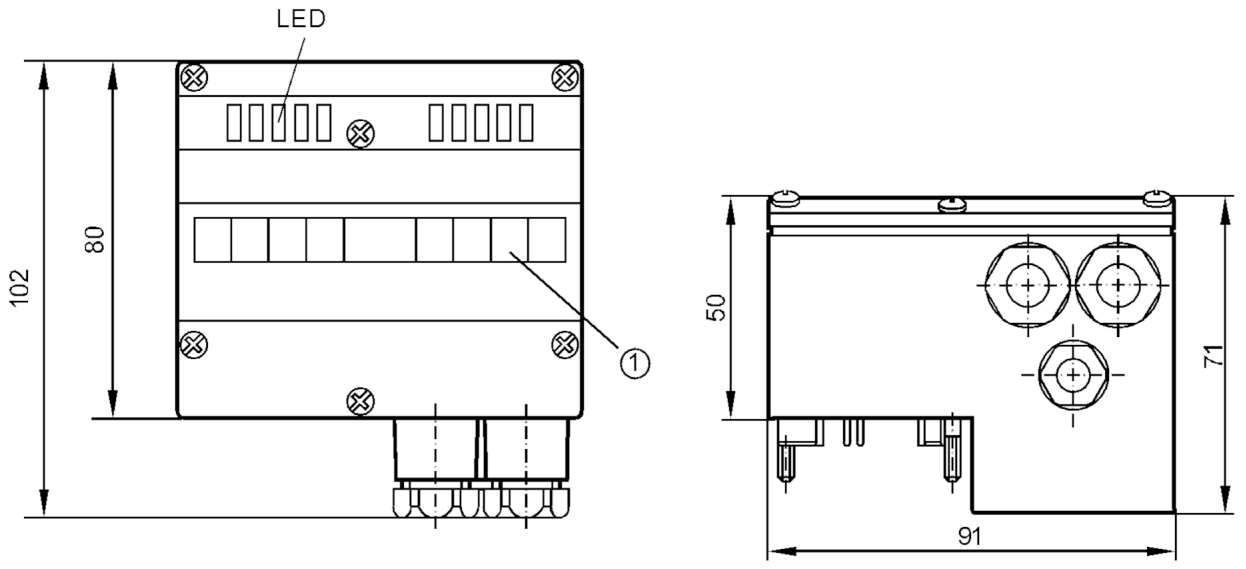

1 маркер

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	8...40; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	40; (с внешним питанием: 32 mA)
Защита от переполюсовки		да
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC
Входы		
Количество аналоговых входов		2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Аналоговый вход (ток)	[mA]	4...20
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		нет
Разрешение аналогового входа		16 (1 bit = 1µA)
Питание выходов датчика		AS-i / внешний (по PELV)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65

AC2616

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AI(C) IP65

Испытания / одобрения							
ЭМС		EN 50295					
MTTF	[годы]	150					
AS-i классификация							
AS-i профиль		S-7.3.D					
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7					
ID код AS-i	[hex]	3.D					
AS-i сертификат в стадии подготовки		да					
Биты параметров		Бит параметра	Наименование				
		P0	фильтр в A/D преобразователе	: 1	50 Hz	* / 0	60 Hz
		P1	Канал	2: 1	projected	/ 0	not projected
		P2	периферийная ошибка	: 1	активирован	/ 0	отключен
		P3	не используется	: 1	зарезервирован	/ 0	незарезервирован
Механические данные							
Вес	[g]	285					
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля					
материал		PBT (полибутилентерефталат)					
Дисплеи / Элементы управления							
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, зелёный каналы 1, 2				
		режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i - AS-i				
		ошибки	светодиод, красный				
		Функция	светодиод, зелёный Напряжение A/D преобразователь				
Примечания							
Упаковочная величина		1 шт.					
электрическое подключение							

Переходник "clamp":


AC2616

Универсальный модуль AS-интерфейс

UniversalModule 2AI(C) IP65

контактные выводы в нижней части , FK / FK-E / PG:

Соединение

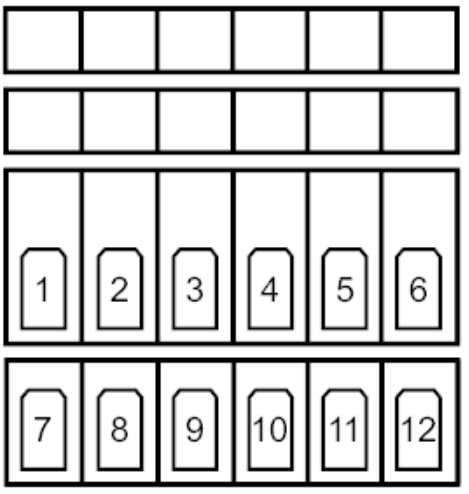

1	I+ Питание датчика 2 +24V
2	C2 аналоговый вход mA
3	I- Питание датчика 2 0V
4	COM 2 аналоговый вход 2 0V
5	Shield
6	Shield
7	I+ Питание датчика 1 +24V
8	C1 аналоговый вход mA
9	I- Питание датчика 1 0V
10	COM 1 аналоговый вход 1 0V
11	FE заземление
12	FE заземление