
AC3202

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 DI T C

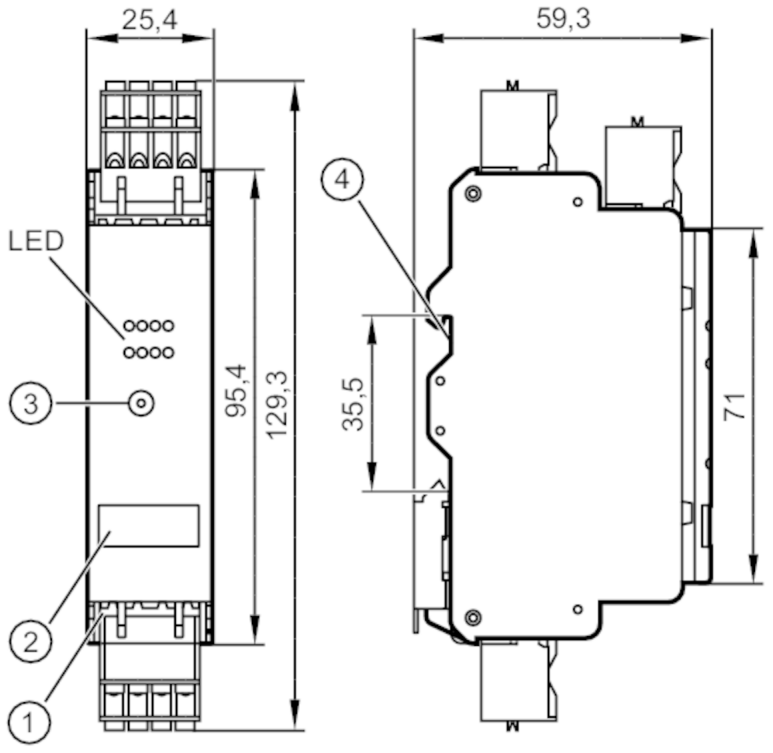

1 Разъём с прижимной клеммой
2 маркер
3 разъем для адресации
4 Адаптер для DIN-рейки

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		PNP; (type 2 according to IEC 61131-2)
напряжение питания	[V]	16...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i

AC3202

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 DI T C

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...65	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90; (без конденсации)	
Макс. высота над уровнем моря	[m]	2000	
Степень защиты		IP 20	
Степень защиты клемм		IP 20	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 62026-2	
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
AS-i классификация			
AS-i версия		2.11 + 3.0	
Расширенный режим адресации		да	
AS-i профиль		S-0.A.E	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0	
ID код AS-i	[hex]	A.E	
AS-i сертификат		124402	
Механические данные			
Вес	[g]	144.5	
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку; Возможен монтаж в ряд	
материал		пластмасса; PC-GF20	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, жёлтый I1...I4
		режим работы	светодиод, зелёный AS-i
		ошибки	светодиод, красный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Разъём Combicon	
Примечания			
Примечания		Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.	
Упаковочная величина		1 шт.	

AC3202


Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartL25 4 DI T C

электрическое подключение

штыревые головки: 4 x ; Расстояние: 5.0 mm

Соединение

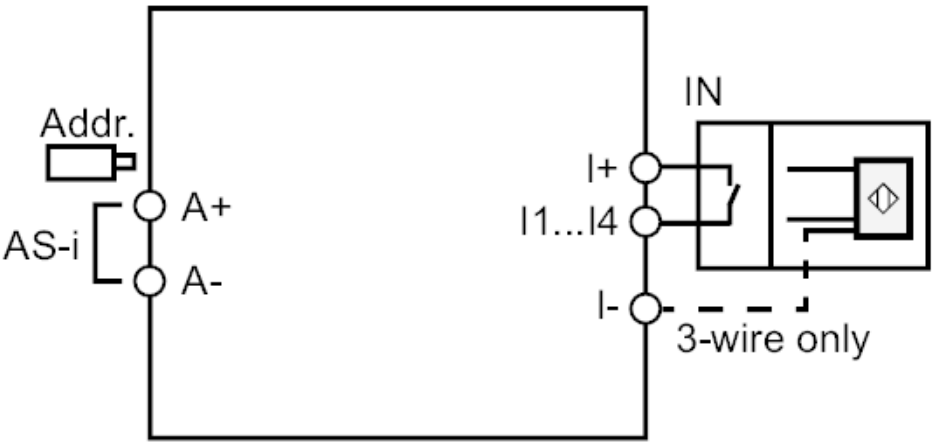

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Питание датчика +24V
I-	Питание датчика 0V
I1...I4	Дискретный входной сигнал датчик 1...4
n.c.	не используется