
AC2035

Универсальный модуль AS-интерфейс

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

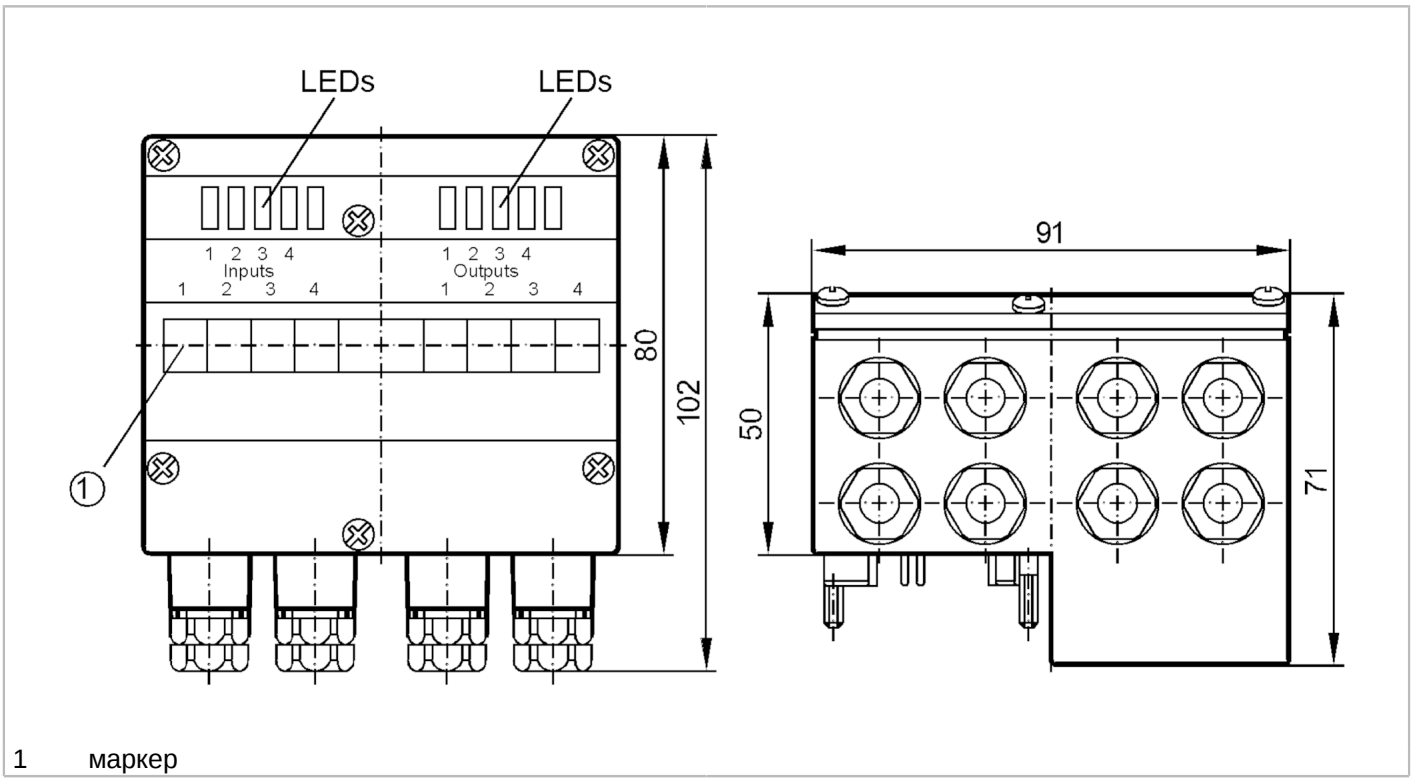

1 маркер

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	230
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Встроенный "Watchdog"		да
Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Входной ток High	[mA]	> 5
Входной ток Low	[mA]	< 3
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i

AC2035

Универсальный модуль AS-интерфейс

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Выходы						
Количество цифровых выходов		4				
Beschaltung		PNP				
Диапазон напряжения DC		24; (по PELV)				
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	1000; (DC-12 / DC-13)				
Защита от короткого замыкания		да				
Гальваническая развязка		да				
Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60				
Степень защиты		IP 65				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
AS-i классификация						
AS-i профиль		S-7.F.F				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7				
ID код AS-i	[hex]	F.F				
AS-i сертификат в стадии подготовки		да				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		двухсторонний	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Биты параметров		Бит параметра	Функция			
		P0	самоконтроль для всех выходов	:	активирован	* / отключен
		P1	не используется			
		P2	не используется			
		P3	не используется			
Механические данные						
Вес	[g]	316				
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля FC-E или SC				
материал		PA 6-GF30; нерж. сталь (1.4305/303)				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		Функция	светодиод, жёлтый			
Примечания						
Примечания		Входы и выходы должны быть гальванически изолированы.				
Упаковочная величина		1 шт.				
электрическое подключение						

Переходник "clamp":

AC2035

Универсальный модуль AS-интерфейс

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

контактные выводы в нижней части , FK-E / PG: