
# E12403

## Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0005K08

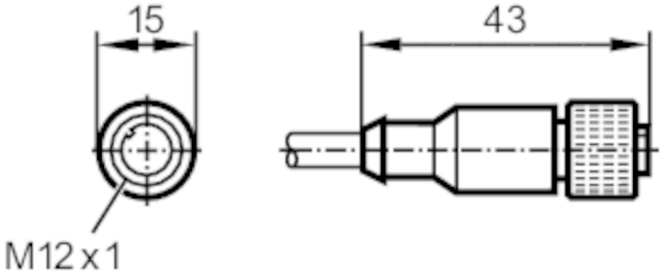


| | | |
|---|---|---|
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Класс защиты | | III |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 2 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...90 |
| Степень защиты | | IP 67 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 383.8 |
| Размеры | [mm] | 15 x 15 x 43 |
| материал | | TPU |
| Материал накидной гайки | | латунь |
| **Примечания** | | |
| Рекомендации | | Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию). |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

**электрическое подключение**

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, экранированный; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm )

**электрическое подключение - Разъём**

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 1...1.5 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен


# E12403

## Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0005K08




### Соединение

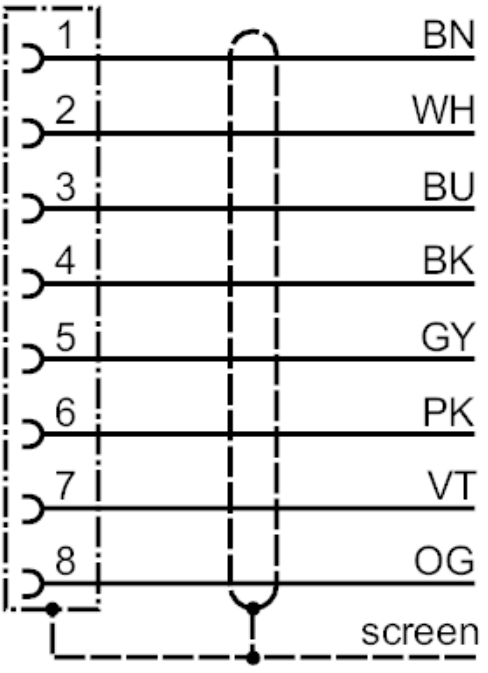


Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

Цвета жил :

| | |
|---|---|
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |
| GY = | серый |
| PK = | розовый |
| OG = | оранжевый |
| VT = | фиолетовый |
| WH = | белый |
| screen = | Экран |