
KD0009

Емкостной датчик

KDE2060-FBOA/NI

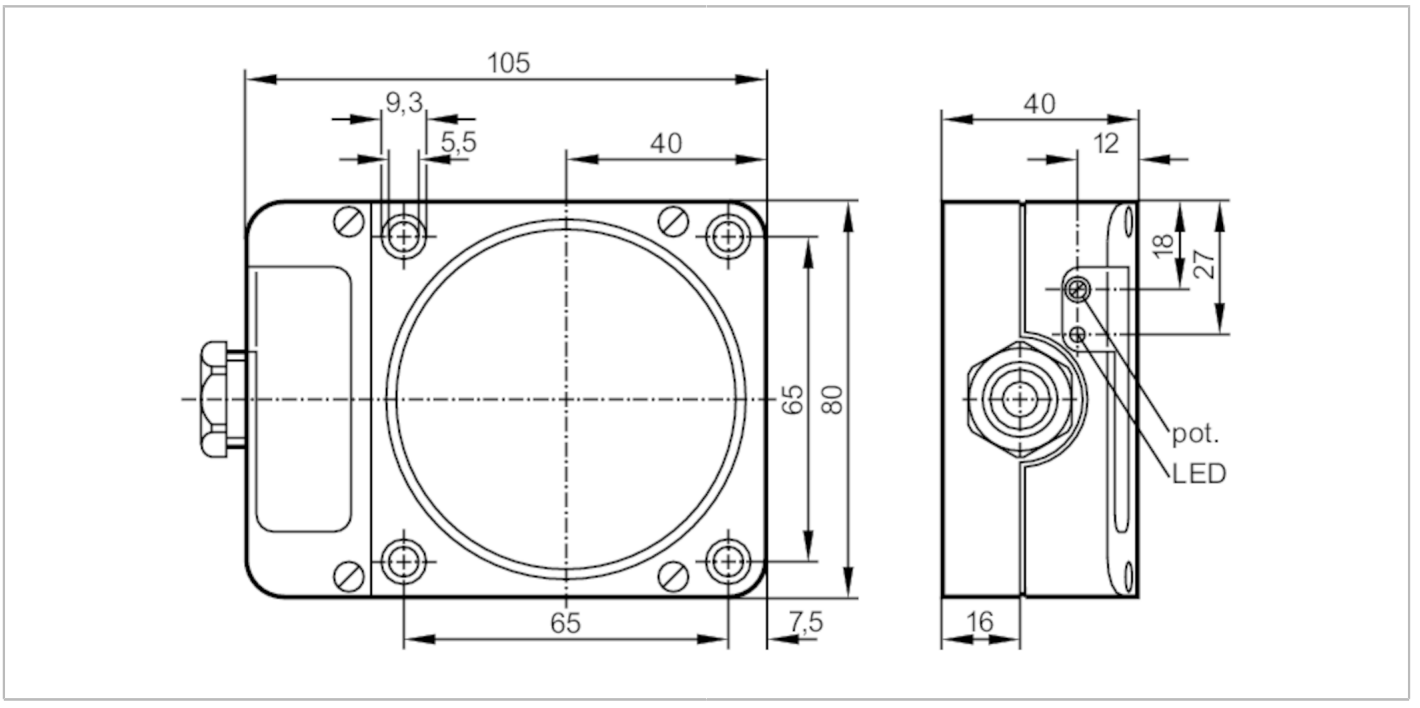

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Класс защиты		II
Защита от перепутывания полярности		нет

KD0009

Емкостной датчик

KDE2060-FBOA/NI

Выходы		
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (selectable)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	8
Макс. падение напряжения коммутационного выхода AC	[V]	10
Минимальная нагрузка по току	[mA]	5
Макс. ток утечки	[mA]	2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.3 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения AC	[Hz]	10
Частота переключения DC	[Hz]	10
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	60
Настраиваемое расстояние срабатывания		да
Заводская настройка расстояния срабатывания	[mm]	60
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	60 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...48.6
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		стекло: 0.4 / Вода: 1 / керамика: 0.2 / PVC (поливинилхлорид): 0.2
Гистерезис	[% от Sr]	1...15
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-15...15
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65
Увеличенная помехоустойчивость		да
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	270

KD0009

Емкостной датчик

KDE2060-FBOA/NI

Механические данные			
Вес	[g]	301.4	
Корпус		Прямоугольный	
Монтаж		незаподлицо	
Размеры	[mm]	105 x 80 x 40	
материал		PPE модифицированный	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
электрическое подключение			
Требуемая защита		миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция	
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		отвертка: 1	
		пружинная шайба: 4	
		винт с цилиндрической головкой: 4	
Примечания			
Примечания		Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.	
Упаковочная величина		1 шт.	

KD0009


Емкостной датчик

KDE2060-FBOA/NI

электрическое подключение

контактные зажимы: ...2.5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 7...13 mm; Кабельный ввод: M20 X 1.5

Соединение

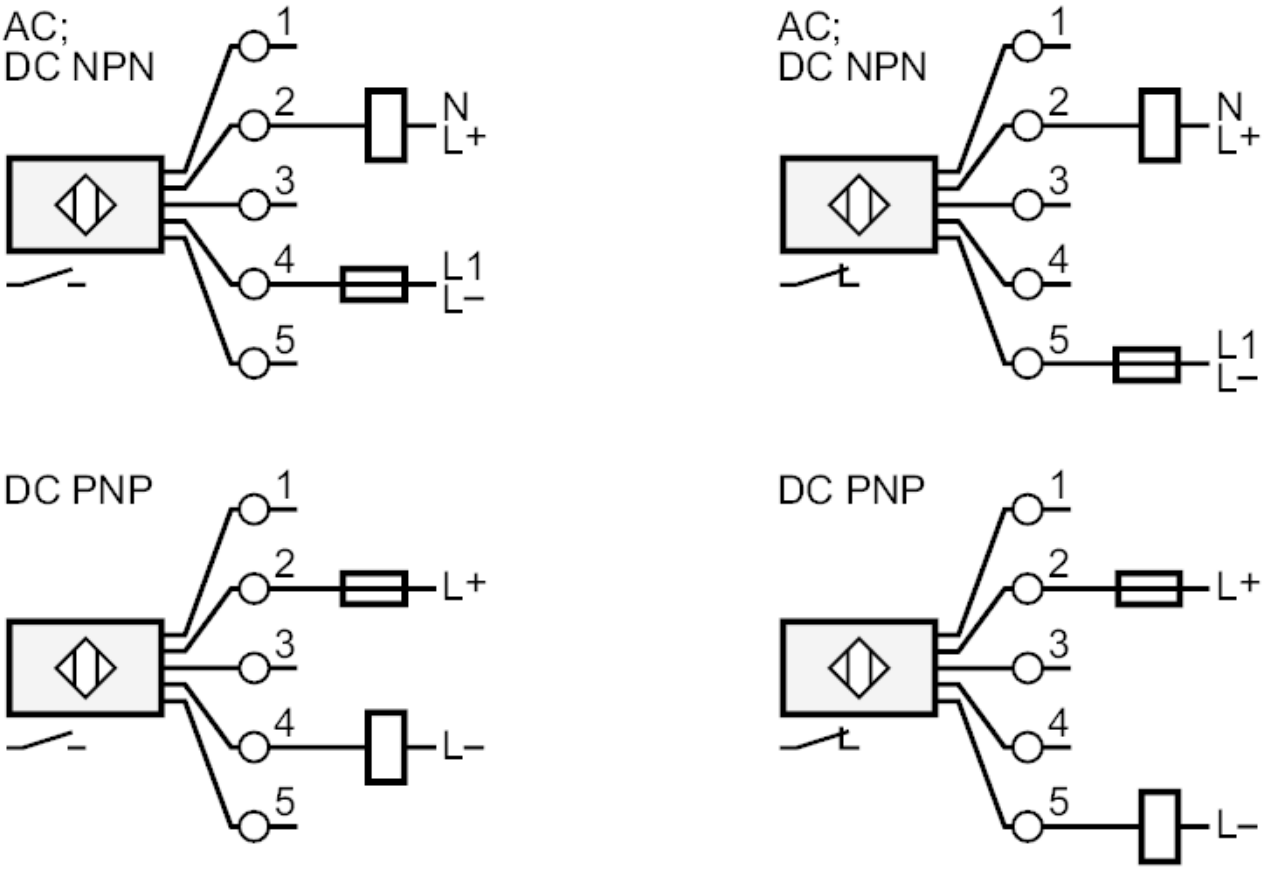

Примечание миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 A быстрая реакция