
E20756

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

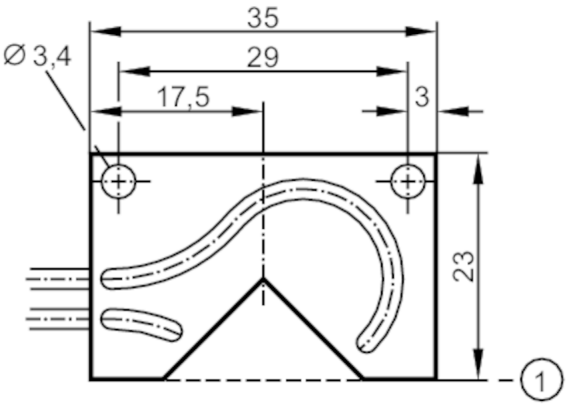

1 Опорный край

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF
Доступно подавление заднего фона		да
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	6
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	10
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
Механические данные		
Вес	[g]	53.4
Высота чувствительной головки	[mm]	5
Ширина чувствительной головки	[mm]	35
Длина чувствительной головки	[mm]	23
Длина чувствительной головки	[mm]	5 x 35 x 23
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	10
расположение оптических волокон		◉
диаметр сердцевины	[mm]	2 x 1
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE

E20756

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M

Принадлежности	
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна, E20600

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.