
O2D907

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 50X50 IR/0,15M/US

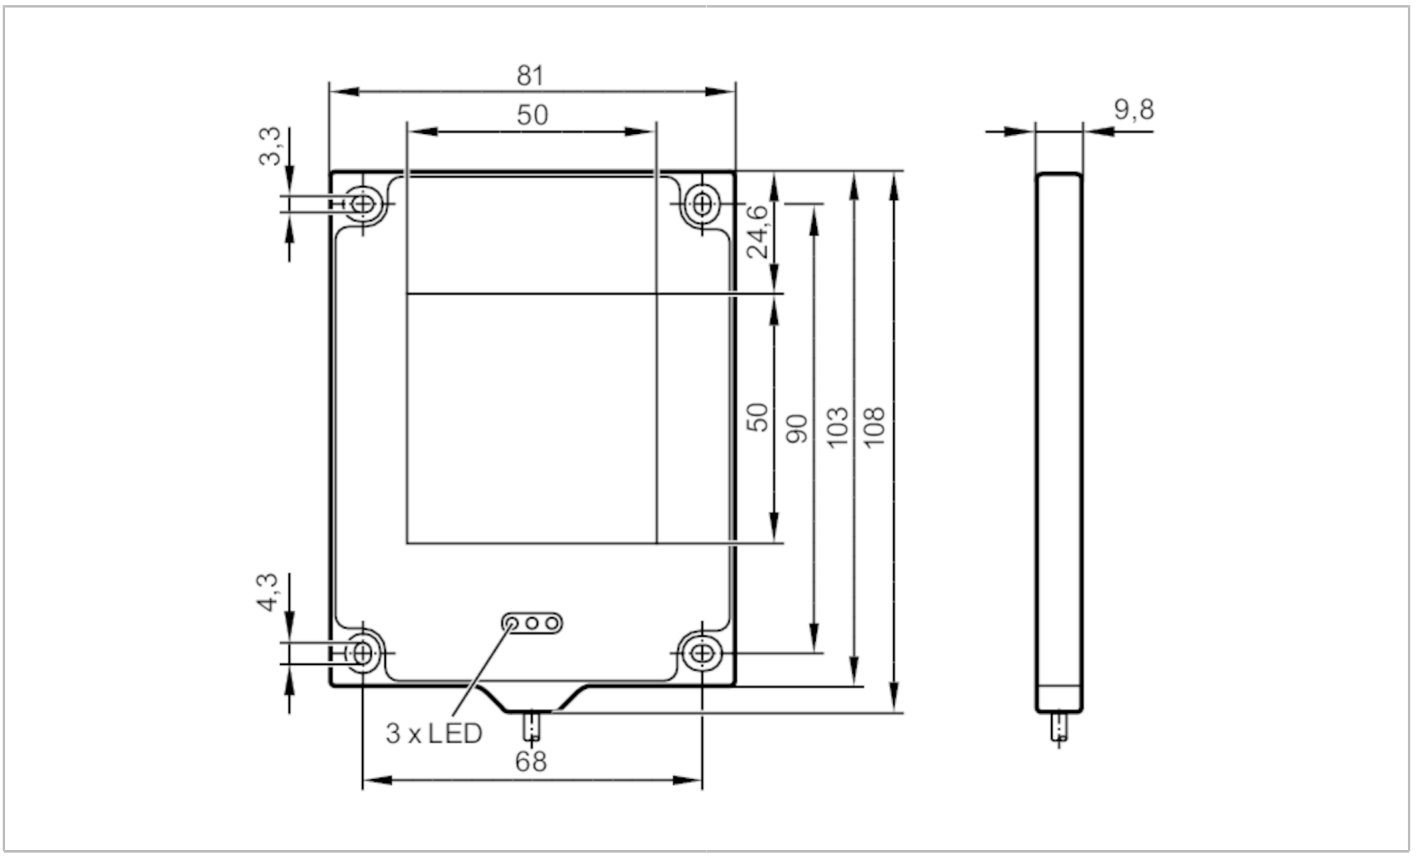

CE

Приложение		
Освещенное поле		50 x 50
Режим работы		высокая интенсивность света (макс. длина импульса: 50 мс; макс. соотношение заполнения 1/10); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	Рабочий режим "непрерывная работа": 200; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 100
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Входы		
Триггер		24 V PNP (IEC 61131-1)
Выходы		
Защита от перегрузок по току		да

O2D907

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 50X50 IR/0,15M/US

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...50	
Степень защиты		IP 65	
Защита от перегрева		true	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	333	
Механические данные			
Вес	[g]	167.2	
Размеры	[mm]	103 x 81 x 9.2	
материал		алюминий	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Освещенность	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
		Превышающая температура / Перегрузка	1 x светодиод, красный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Кабель: 0.15 m, PUR

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый




O2D907

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 50X50 IR/0,15M/US

Соединение

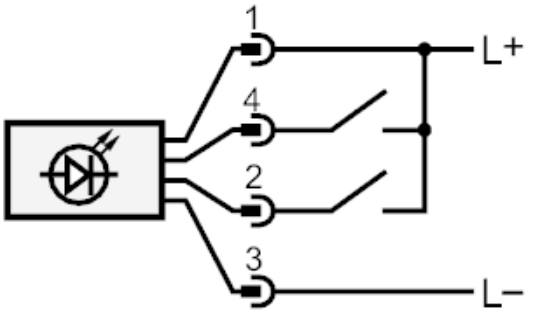

4	Триггер
2	Рабочий режим "высокая интенсивность света"