
E40128

Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT /SI/9/ /M12X1 /TI

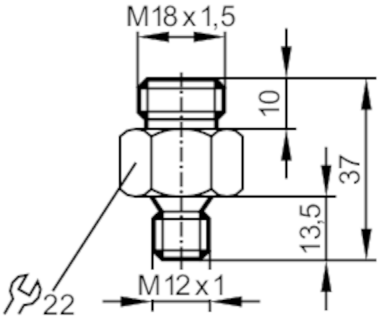

Приложение		
Применение		для общепромышленного применения
Среда		Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные		
Вес	[g]	41.6
Размеры	[mm]	M18 x 1.5
Обозначение резьбы		M18 x 1.5
материал		титан (3.7235)
Соединение датчика		M18 x 1,5
Подключение к процессу		M12 x 1
Глубина погружения	[mm]	13.5; (Измерительные зонды SID, SFD, TN)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		уплотнения: 1, PTFE
Примечания		
Примечания		В применении >30 бар и ≤ 300 бар используйте только с U-образным уплотнительным кольцом.
Упаковочная величина		1 шт.