
SD6000

Датчик учета расхода сжатого воздуха

SDR12DGXFPKG/US-100

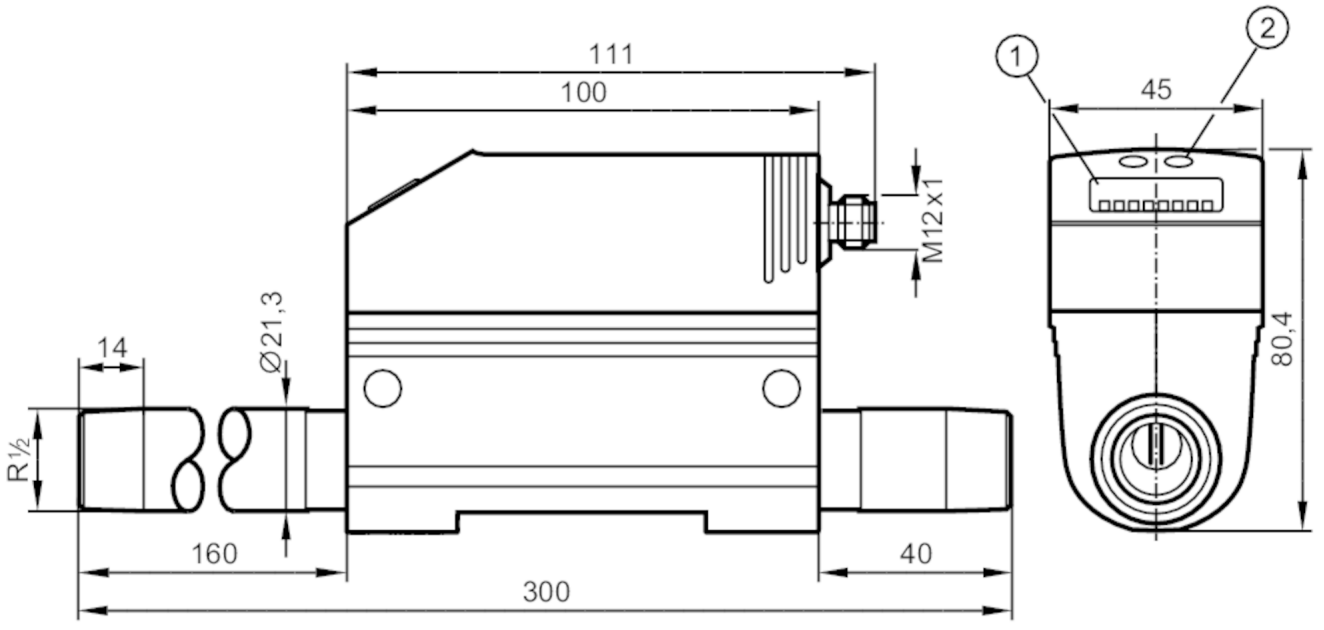

1 буквенно-цифровой дисплей 4-значный
2 Кнопки для программирования

Приложение		
Применение		для общепромышленного применения
Среда		Сжатый воздух
Medien		качество воздуха ISO 8573-1
		класс 141
		класс 344
Температура измеряемой среды	[°C]	0...60
Предел прочности по давлению	[bar]	16
MAWP (для применения в соответствии с CRN)	[bar]	16
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV)
Потребление тока	[mA]	< 110
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	1

SD6000

Датчик учета расхода сжатого воздуха

SDR12DGXFPKG/US-100

Выходы				
Общее количество выходов		2		
Выходной сигнал		коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; импульсный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)		
Количество цифровых выходов		2		
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)		
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2		
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250; (на каждый выход)		
Количество аналоговых выходов		1		
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20; (масштабируемый)		
Наиб.нагрузка	[Ω]	500		
Импульсный выход		Расходомер		
Электрическое исполнение		PNP		
Защита от короткого замыкания		да		
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый		
Защита от перегрузок по току		да		
Диапазон измерения/настройки				
Диапазон измерения		0.2...75 m³/h	10...1250 l/min	0.3...103.6 m/s
Диапазон индикации		0...90 m³/h	0...1500 l/min	0...124.3 m/s
Точка срабатывания SP		0.6...75 m³/h	10...1250 l/min	0.8...103.6 m/s
Точка сброса rP		0.2...74.6 m³/h	4...1244 l/min	0.3...103.1 m/s
Начальная точка аналогового сигнала, ASP		0...56.3 m³/h	0...938 l/min	0...77.7 m/s
Конечная точка аналогового сигнала, AEP		18.7...75 m³/h	312...1250 l/min	25.9...103.6 m/s
Ширина шага		0.1 m³/h	1 l/min	0.1 m/s
Контроль моментального расхода				
Значение импульса		0.001...1000000 m³		
с шагом в		0.001 m³		
Длина импульса	[s]	≥ 0,02 / ≤ 2		
Контроль температуры				
Диапазон измерения	[°C]	0...60		
Диапазон индикации	[°C]	-12...72		
Точность/ погрешность				
Контроль скорости потока				
Воспроизводимость [% измеряемой величины]		± 1,5		
Точность (в диапазоне измерения)		± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (класс 141 / ; класс 344; условия: установка в соответствии с DIN ISO 2533; установка в трубах: DN15)		

SD6000

Датчик учета расхода сжатого воздуха

SDR12DGXFPKG/US-100

Контроль температуры			
Точность	[K]	± 2; (средний поток в пределах диапазона измерения потока)	
Время реакции			
Контроль скорости потока			
Время отклика	[s]	0.1; (dAP = 0)	
Демпфирование коммутационного выхода dAP в шагах	[s]	0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1	
Программное обеспечение / Программирование			
выбор параметров		Контроль скорости потока; расходомер; счетчик с предварительным набором; Контроль температуры; гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; токовый/импульсный выход; дисплей можно вращать и отключить; Дисплей; сумматор	
интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9 CDV	
IO-Link ID прибора		262 d / 00 01 06 h	
Профили		нет	
SIO режим		да	
Нужный тип порта		A	
Аналоговые рабочие данные		3	
Бинарные рабочие данные		2	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	4.1	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...60	
Температура хранения	[°C]	-20...85	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
ЭМС		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Вибропрочность		DIN EN 68000-2-6	5 г (55...2000 Hz)
MTTF	[годы]	227	
Директива по оборудованию под давлением		Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу	

SD6000

Датчик учета расхода сжатого воздуха

SDR12DGXFPKG/US-100

Механические данные		
Вес	[g]	961
материал		PBT-GF20; NBR; PC; нерж. сталь (1.4301/304); PTFE (тефлон); латунь (покрытие); FKM; алюминий с порошковым покрытием
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4301/304); FKM; керамика стекло обработанное; PEEK GF30; полиэстер; алюминий
Момент затяжки	[Nm]	50
Подключение к процессу		резьбовое соединение R 1/2 DN15

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Дисплей	5 x светодиод, зелёный (Nl/min, Nm³/h, Nm/s, Nm³, °C)
	Функции дисплея	1 x светодиод, зелёный
	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	Измеренные значения	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
	программирование	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный

Примечания	
Примечания	MW = Измеренное значение
	MEW = Верхний предел диапазона измерения
	Диапазоны измерений, показаний и настройки применительно к стандартной величине потока согласно DIN ISO 2533.
	Для получения информации об установке и работе, пожалуйста, посмотрите инструкции.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12




SD6000

Датчик учета расхода сжатого воздуха

SDR12DGXFPKG/US-100

Соединение

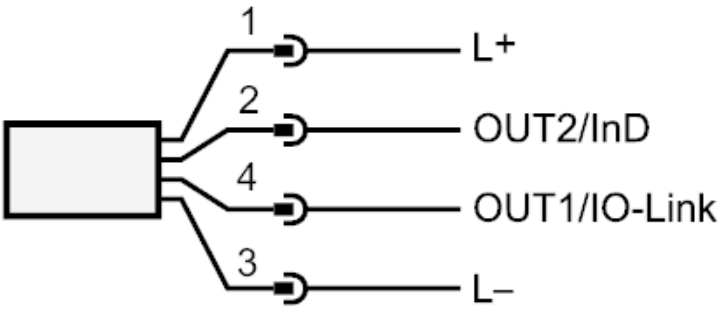

OUT1/IO-Link:	Коммутационный выход Контроль моментального расхода
	Импульсный выход расходомер
	сигнальный выход счетчик с предварительным набором
OUT2/InD:	Коммутационный выход Контроль моментального расхода / Контроль температуры
	Аналоговый выход Контроль моментального расхода / Контроль температуры
	Вход сброс счетчика