
# II5921

## Индуктивный датчик

**IIKC022-ASKG/US-104**

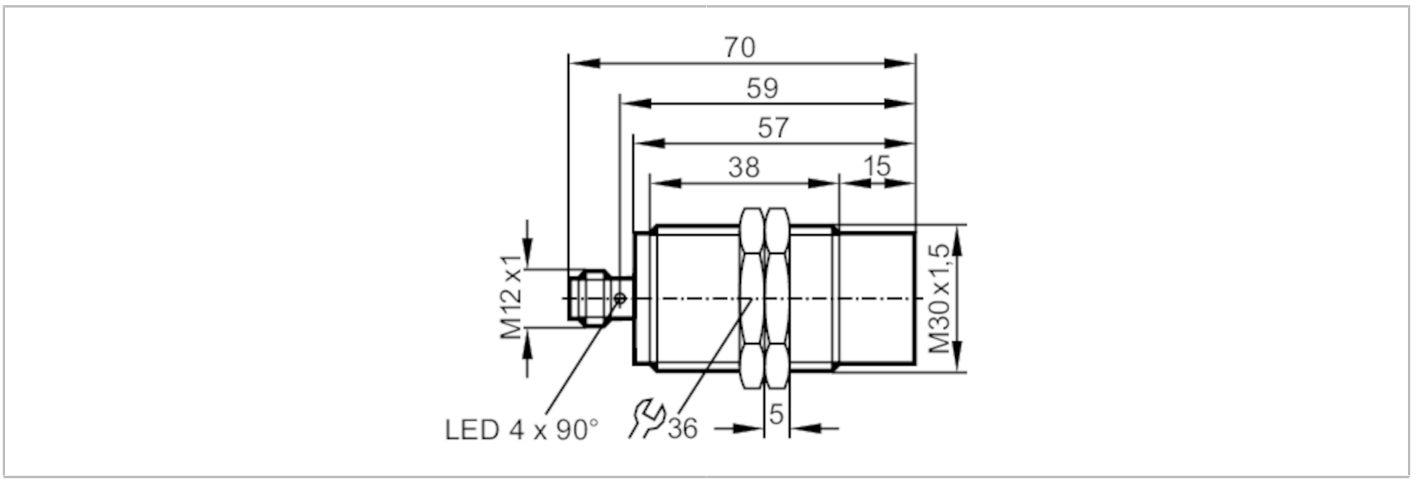


| | | |
|---|---|---|
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 10...36 DC |
| Потребление тока | [mA] | < 10;  (только при 3-х проводном подключении) |
| Класс защиты | | II |
| Защита от переполюсовки | | да |
| **Выходы** | | |
| Функция выходного сигнала | | NO |
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC | [V] | 2.5 |
| Минимальная нагрузка по току | [mA] | 2;  (только в 2-х проводной схеме) |
| Макс. ток утечки | [mA] | 0.5;  (только в 2-х проводной схеме) |
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC | [mA] | 100 |
| Частота переключения DC | [Hz] | 100 |
| Электрическое исполнение | | PNP/NPN |
| Защита от короткого замыкания | | да |
| Защита от перегрузок по току | | да |
| **Диапазон контроля** | | |
| Диапазон срабатывания | [mm] | 22 |
| Реальное расстояние срабатывания Sr | [mm] | 22 ± 10 % |
| Рабочее расстояние срабатывания | [mm] | 0...17.82 |
| Увеличенное расстояние срабатывания | | да |

# II5921

## Индуктивный датчик

IIKC022-ASKG/US-104

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Точность/ погрешность** | | | |
| Поправочный коэффициент | | сталь: 1 / нерж.сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюминий: 0.45 / медь: 0.35 | |
| Гистерезис | [% от Sr] | 1...20 | |
| Смещение точки переключения | [% от Sr] | -10...10 | |
| **Условия эксплуатации** | | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -40...85 | |
| Степень защиты | | IP 67; IP 69K | |
| **Испытания / одобрения** | | | |
| ЭМС | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
| | | EN 61000-4-3 ВЧ излучение | 30 V/m |
| | | EN 61000-4-4 Burst | 2 V |
| | | EN 61000-4-5 Surge | 0,5 kV mains line to line |
| | | EN 61000-4-6 ВЧ проводимость | 10 V |
| | | EN 55011 | класс B |
| Виброустойчивость | | EN 60068-2-6 Fc | 20 г (10...3000 Hz) / -20...50 °C |
| | | | 50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях |
| Ударопрочность | | EN 60068-2-27 Ea | 100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям / -40...85 °C |
| Постоянная ударопрочность | | EN 60068-2-29 Eb | 40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям / -20...50 °C |
| Тестирование солевым туманом | | EN 60068-2-52 Kb | Степень воздействия 5 (4 испытательных цикла) |
| MTTF | [годы] | 1089 | |
| UL approval | | Ta | -40...85 °C |
| | | Enclosure type | Type 1 |
| | | напряжение питания | Limited Voltage/Current |
| | | File number UL | E174191 |
| **Механические данные** | | | |
| Вес | [g] | 133.6 | |
| Корпус | | Резьбовой корпус | |
| Монтаж | | незаподлицо | |
| Размеры | [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 | |
| Обозначение резьбы | | M30 x 1.5 | |
| материал | | корпус: нерж.сталь; активная поверхность: LCP натуральный; корпус разъемного соединения: PEI; крепежные гайки: латунь | |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | | |
| Дисплей | | Состояние выхода | 4 x 90° светодиод, жёлтый |
| **Принадлежности** | | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | крепежные гайки: 2 | |
| **Примечания** | | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. | |


# II5921

## Индуктивный датчик

**IIKC022-ASKG/US-104**

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый




### 2-проводный

