
E20767

Чувствительная головка для оптоволоконных однолучевых световых барьеров

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

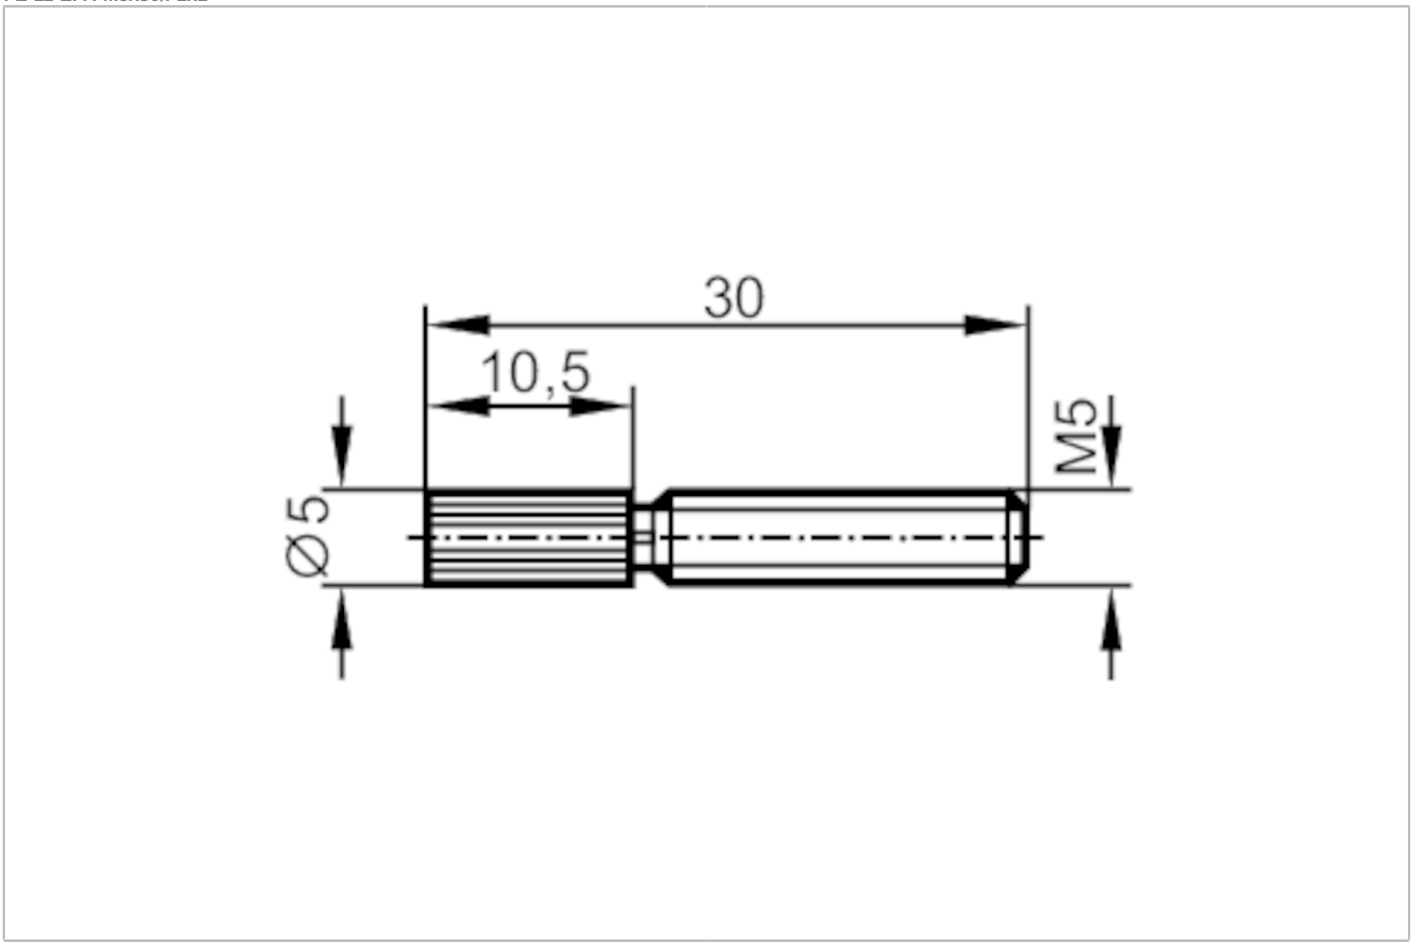

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	175
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	370
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	700
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70

E20767

Чувствительная головка для оптоволоконных однолучевых световых барьеров

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Механические данные		
Вес	[g]	10.4
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M5
Длина	[mm]	конфигурируемый
расположение оптических волокон		◉
материал		латунь покрыт белой бронзой
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 4 x M5 Шайбы: 4
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.