
AC2218

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartLine25 4AO (C) C IP20

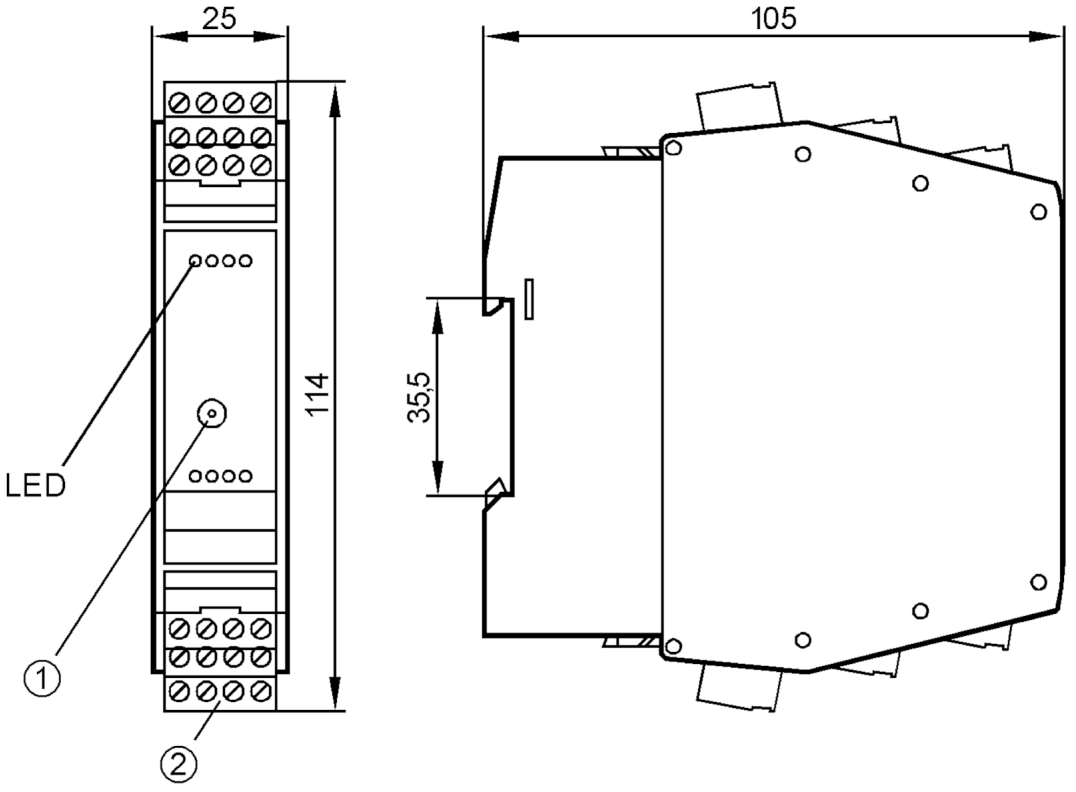

1 разъем для адресации
2 разъем типа COMBICON с винтовыми клеммами дополнительные

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока	[mA]	12...57; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	57; (с внешним питанием: 25 mA)
Защита от переполюсовки		да
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.5; (с внешним питанием; с внешним питанием: 100 mA)
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC; (по PELV)
Выходы		
Количество аналоговых выходов		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Аналоговый выход по току	[mA]	0...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	600
Защита от перегрузок по току		да
Разрешение аналогового выхода		16 (1 bit = 1µA)
Аналоговые выходы питания актуатора		AS-i/внешнее

AC2218

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartLine25 4AO (C) C IP20

Условия эксплуатации							
Температура окружающей среды	[°C]	0...70					
Температура хранения	[°C]	-20...85					
Степень защиты		IP 20					
Испытания / одобрения							
ЭМС		EN 50295					
MTTF	[годы]	140					
AS-i классификация							
AS-i профиль		S-7.3.6					
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7					
ID код AS-i	[hex]	3.6					
AS-i сертификат в стадии подготовки		да					
Биты параметров		Бит параметра	Наименование				
		P0	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован
		P1	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован
		P2	индикация периферийной ошибки	: 1	активирован	/ 0	отключен
		P3	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован
Механические данные							
Вес	[g]	173.5					
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку					
материал		PA 6.6					
Дисплеи / Элементы управления							
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX				
		ошибки	светодиод, красный				
		Функция	светодиод, жёлтый каналы 1...4				
Примечания							
Упаковочная величина		1 шт.					

AC2218


Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartLine25 4AO (C) C IP20

электрическое подключение

COMBICON:

Соединение

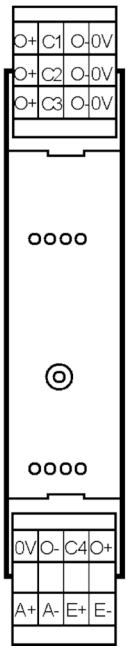

O+	Питание привода +24V
C1...4	Аналоговый выход Ток
O-	Питание привода 0V
0V	Аналоговый выход 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Внешнее питание для привода +24V
E-	Внешнее питание для привода 0V