
E20071

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-M6/1M

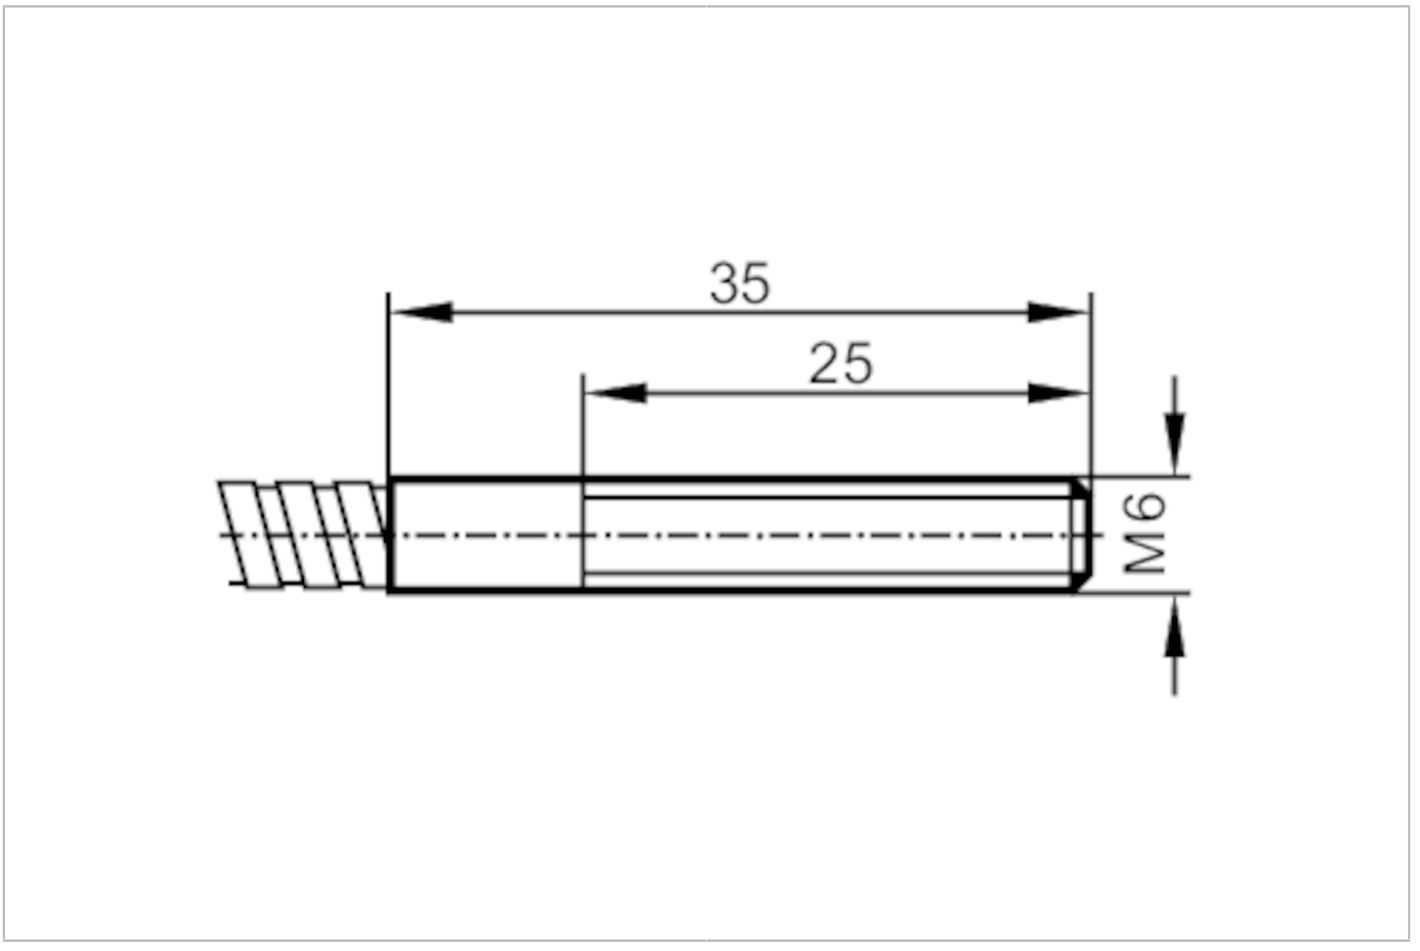

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	200
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290

E20071

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-A-A-M6/1M

Механические данные		
Вес	[g]	58.8
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M6
Длина чувствительной головки	[mm]	35
Длина	[mm]	1000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20; (для фиксированой инсталяции)
расположение оптических волокон		
материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь
		контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
		Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.