
AC2488

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM8 8DI

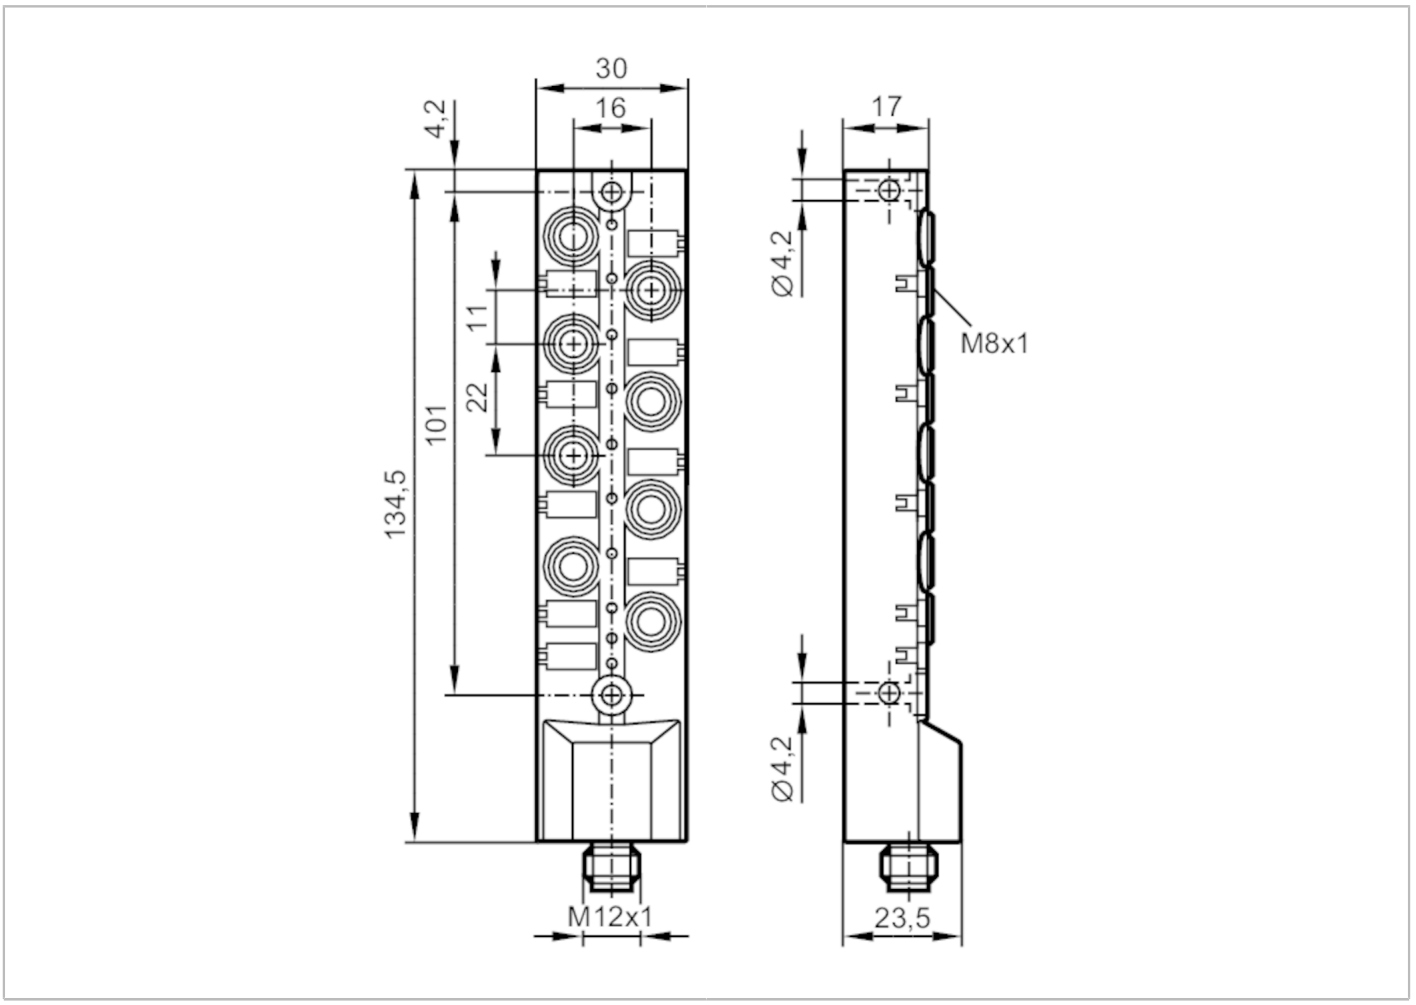

Приложение		
Применение		Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Входы		
Количество цифровых входов		8
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	18...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	180
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i

AC2488

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM8 8DI

Условия эксплуатации							
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60					
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus)					
Испытания / одобрения							
ЭМС		EN 50295					
AS-i классификация							
AS-i версия		3.0					
Расширенный режим адресации		да					
AS-i профиль		S-7.A.A					
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7					
ID код AS-i	[hex]	A.A					
AS-i сертификат		100701					
Биты параметров		Бит параметра	Наименование				
		P0	не используется				
		P1	индикация периферийной ошибки	: 1	активирован	/ 0	отключен
		P2	не используется				
		P3	не используется				
Механические данные							
Вес	[g]	149.8					
Способ монтажа		монтажная плата					
материал		PBT (полибутилентерефталат)					
Дисплеи / Элементы управления							
Дисплей		Состояние выхода	светодиод, жёлтый				
		режим работы	светодиод, зелёный				
		ошибки	светодиод, красный				
Принадлежности							
Принадлежности (поставляются в комплекте)		маркер					
		защитные заглушки: 2					
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M8, E73005					
		Плоский изоляционный кабельный разъем, с 0,6 м круглым кабелем, E70483					
		Плоский изоляционный кабельный разъем: M12, E70096					
		Адаптер для DIN-рейки, E73007					
Примечания							
Упаковочная величина		1 шт.					

AC2488


AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM8 8DI

электрическое подключение - AS-i

1	AS-i +
3	AS-i -

Разъем: 1 x M12



электрическое подключение - Входы

	Входы
1	Питание датчика L+
3	Питание датчика L-
4	вход данных

Разъем: 8 x M8

