
E10844

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

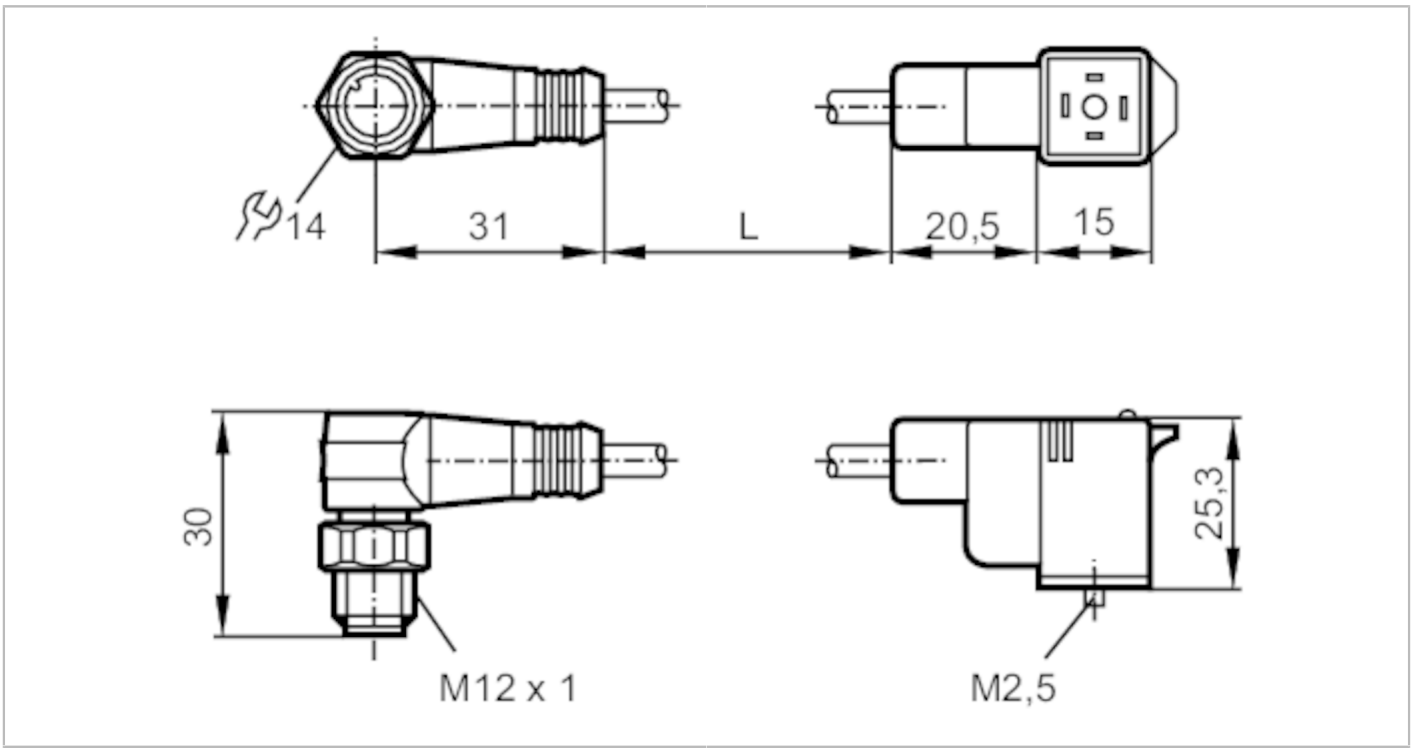

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения		да; (VDR)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	45.6
материал		TPU
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винт
		маркер
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.


электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Момент затяжки: 0.5 Nm


E10844

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS



Соединение

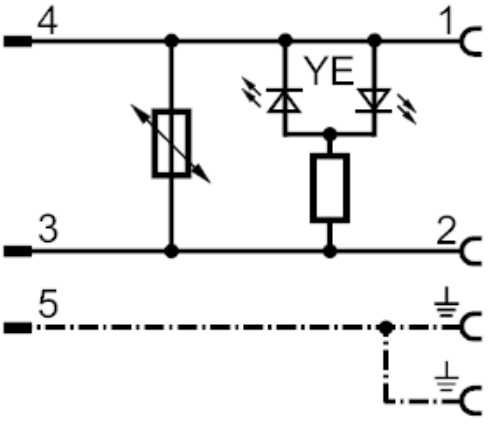

электрическое подключение

Кабель: 0.3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа C DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Момент затяжки: 0.5 Nm

