
EVW152

Соединительный кабель

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

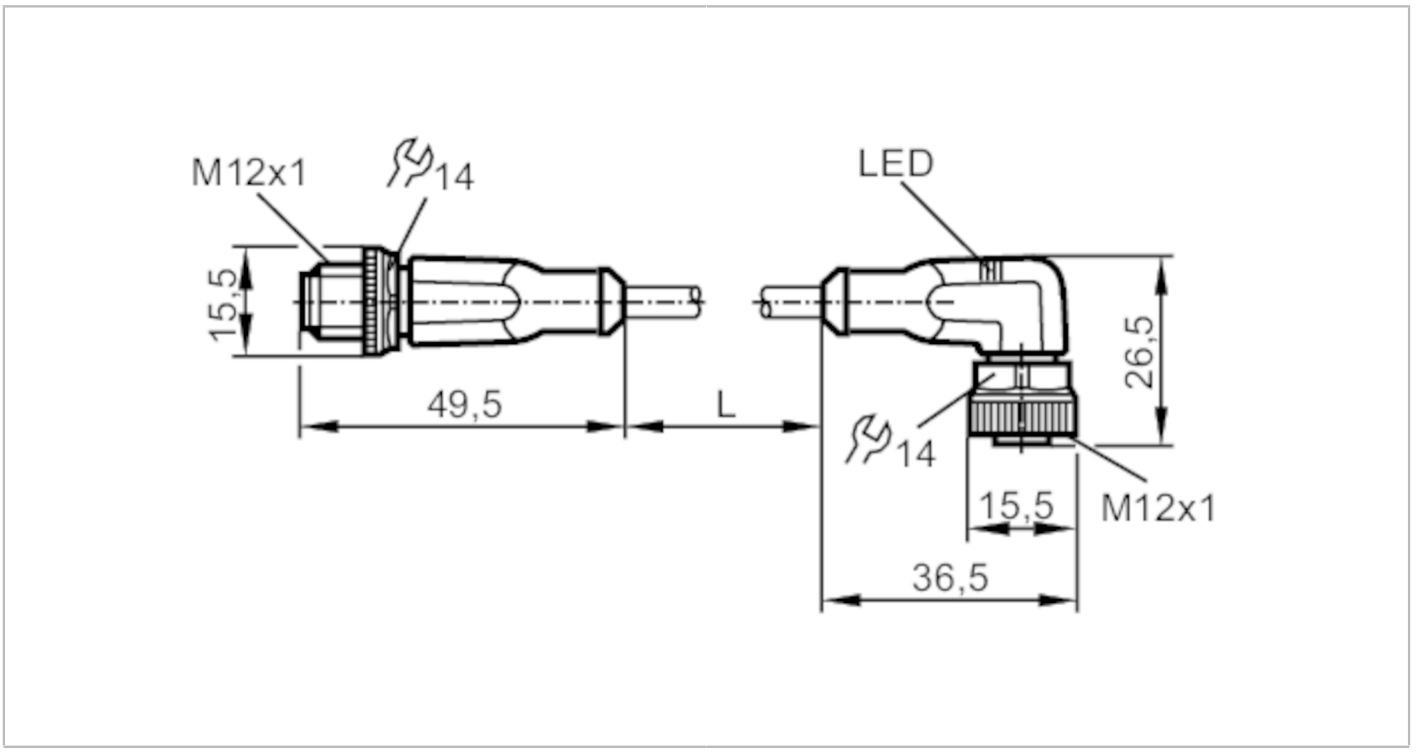

Приложение		
Применение		применение в сварке
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVW152

Соединительный кабель

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

Механические данные			
Вес	[g]	56	
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5	
Материал		корпус разъемного соединения: TPU оранжевый; корпус разъема: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь, антипригарное покрытие / латунь, антипригарное покрытие	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания			
Примечания		с 2 держателями этикетки длинной 30 мм	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,6 m, PUR (полиуретан), Без галогена, оранжевый, Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


EVW152

Соединительный кабель

VDOAH043SCS00,6T04STGH040SCS

Кабель: 0,6 m, PUR (полиуретан), Без галогена, оранжевый, Ø 4,9 mm; устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение

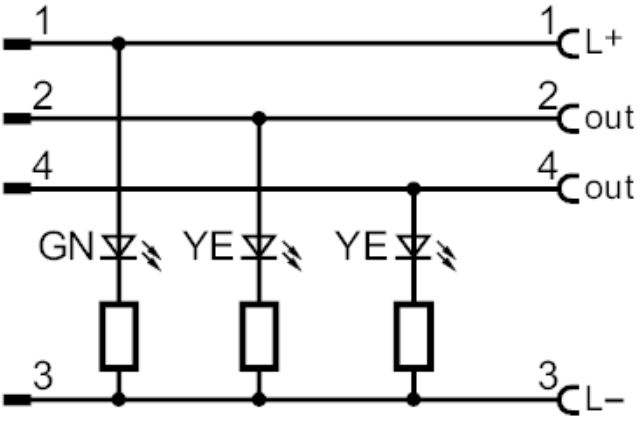

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

