
E80346

RFID-метка

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

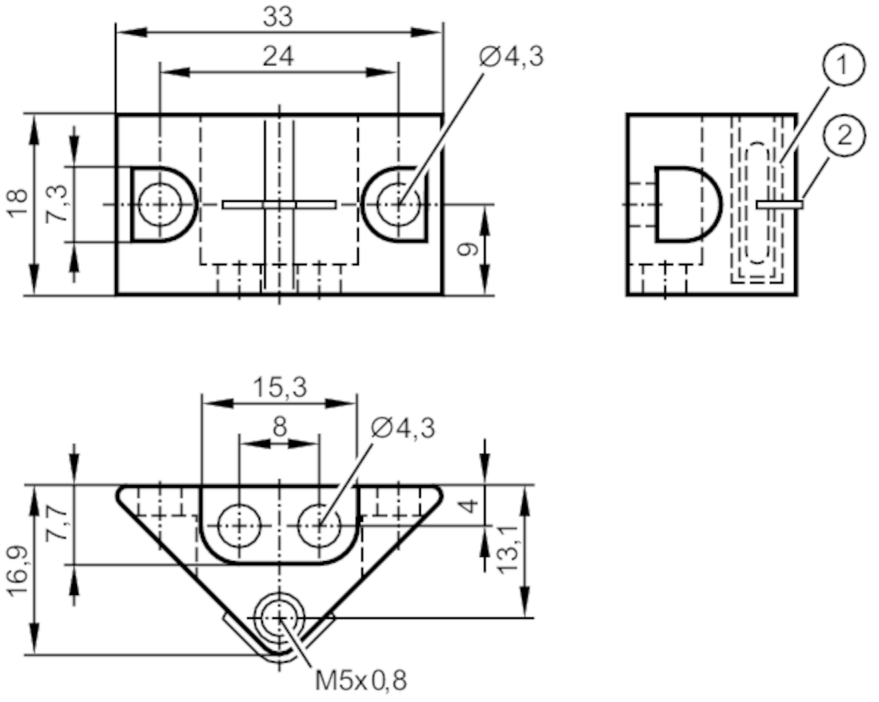

1 RFID-транспондер
2 обозначение положения метки середина антенны

Приложение			
Применение		Coding of workpiece carriers in routing conveyors	
Рабочая температура (активная)	[°C]	-25...85	
Пиковая температура (пассивная)	[°C]	120; (продолжительность тестирования: 1 x 100 h)	
Электронные данные			
Рабочая частота	[MHz]	0,125	
Объем памяти	[bit]	2048	
Макс. циклов считывания		неограниченно	
Макс. циклов записи		100000	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85	
Температура хранения	[°C]	-40...90	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-29	30 г 18 ms
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	6 г 14...200 Hz
Механические данные			
Вес	[g]	9.2	
Корпус		Tag fixture for workpiece carriers	
Размеры	[mm]	18 x 33 x 16.9	
материал		PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; PA (полиамид) черный	

E80346

RFID-метка

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	RFID-транспондер:, E80345

Примечания	
Примечания	Пиковая температура 1 x 100 h
	Температура хранения 1 x 1000 h
	механические удары 3 Achsen je 1084 Schocks
	вибрация 3 Achsen je 8 h
Упаковочная величина	1 шт.