
EVC409

Соединительный кабель

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS

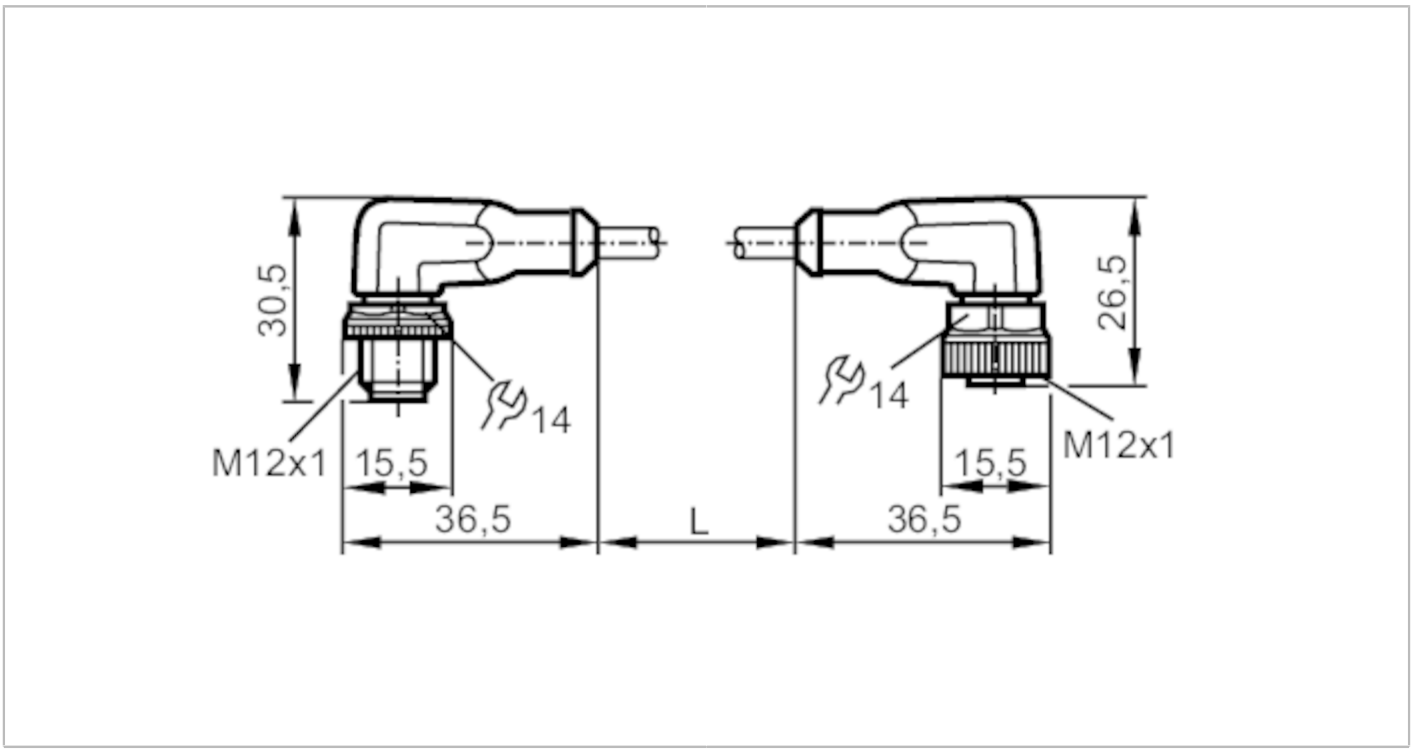

CE

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	135.6
Размеры	[mm]	30.5 x 15.5 x 36.5
материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля: мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения: маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба: > 5 Mio.
		Деформация кручения: ± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да

EVC409

Соединительный кабель

VDOAH030MSS03,5H03STAH030MSS

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение

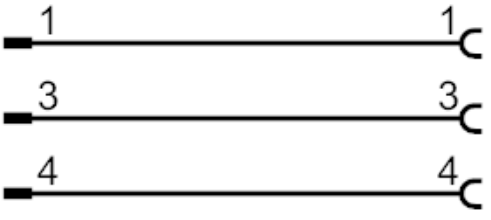

электрическое подключение

Кабель: 3.5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)