
SF6200

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFG10ABB /US-100

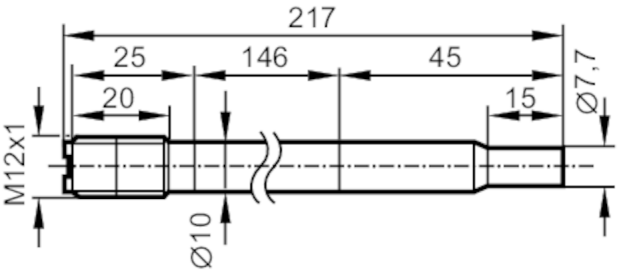

Reg31

Приложение		
Применение		большой диапазон температур
Установка		Датчик подходит для зажимного фитинга
Среда		Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур
Установка		Датчик подходит для зажимного фитинга
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS3000
Диапазон измерения/настройки		
Длина зонда L	[mm]	15...156
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...3000
Макс. чувствительность	[cm/s]	200...800
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	30
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10


SF6200

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFG10ABB /US-100

Жидкие среды			
Время отклика	[s]	1...10	
Газы			
Время отклика	[s]	1...10	
Условия эксплуатации			
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	40 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	10 г (55...2000 Hz)
MTTF	[годы]	8583	
Механические данные			
Вес	[g]	91.8	
Размеры	[mm]	Ø 10	
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L) разборный, сварной	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L) разборный, сварной	
Подключение к процессу		D10	
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		Зажимной адаптер: R 1/2, E40160	
		Зажимной адаптер: 1/2" NPT, E40174	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый; Максимальная длина кабеля: 100 m




SF6200

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFG10ABB /US-100

Соединение

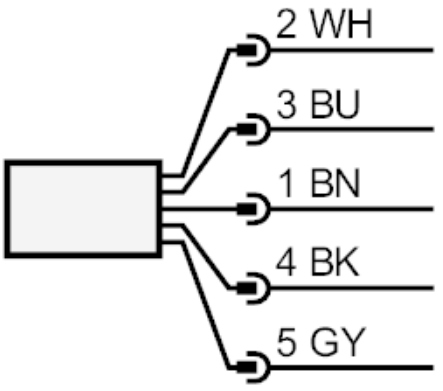

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый