
DTM428

RFID головка чтения/записи с интерфейсом CAN

DTMHF GBRWCODC03

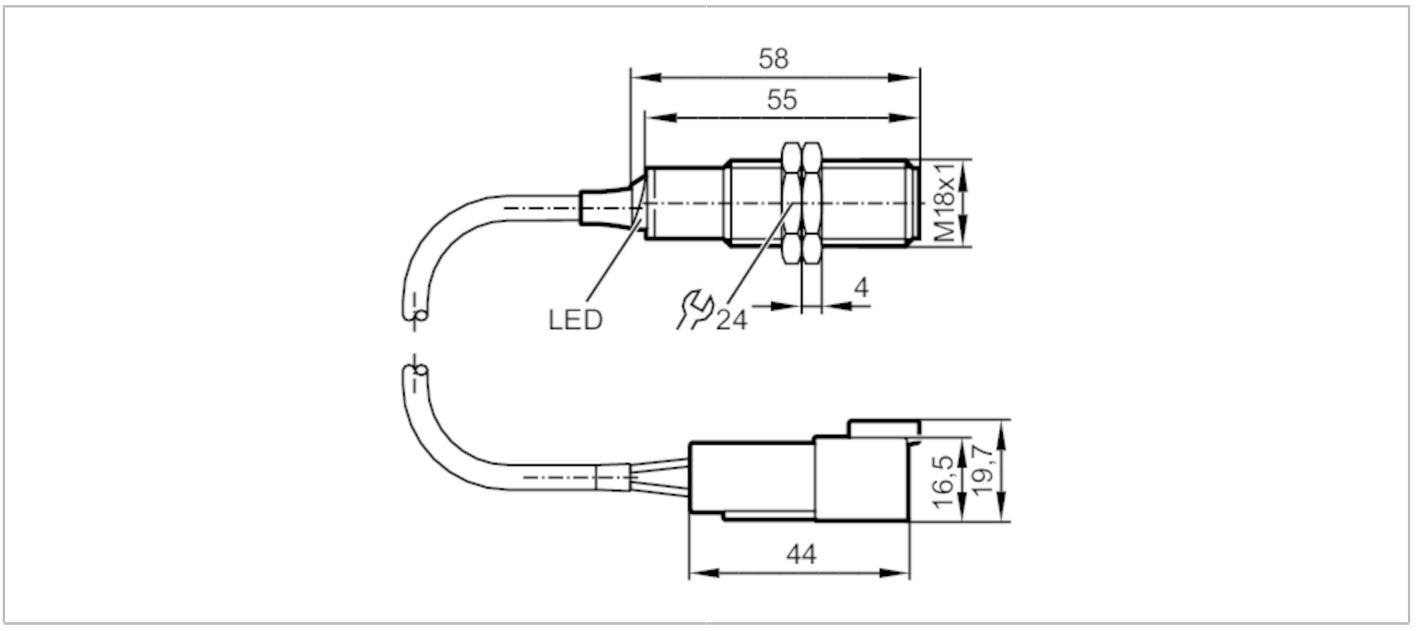

CE

Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	9...32 DC	
Потребление тока	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)	
Класс защиты		III	
Рабочая частота	[MHz]	13,56	
Стандарт RFID		ISO 15693	
Диапазон контроля			
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]		≤ 15
интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		CAN	
CAN			
протокол		CANopen	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85	
Температура хранения	[°C]	-40...85	
Степень защиты		IP 67; IP 69K	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 301489-3	
Ударопрочность		EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
		EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
Вибропрочность		EN 60068-2-6	10 г 10...2000 Hz
Радио сертификат		EN300 330-2	

DTM428

RFID головка чтения/записи с интерфейсом CAN

DTMHF GBRWCODC03

Механические данные		
Вес	[g]	138
Корпус		Резьбовой корпус
Монтаж		установка заподлицо
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Обозначение резьбы		M18 x 1
материал		корпус: нерж. сталь (1.4301/304); Защитная панель: PPS; штекерная розетка: PUR (полиуретан)

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Preoperational mode	1 светодиод, зелёный постоянное освещение
	Operational mode	1 x светодиод, зелёный мигающий свет
	ошибки	1 x светодиод, красный мигающий свет
	коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый постоянное освещение

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.8 m

1	CAN_H
2	CAN_L
3	GND
4	U+

