
E12502

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH120ZDS0005H12

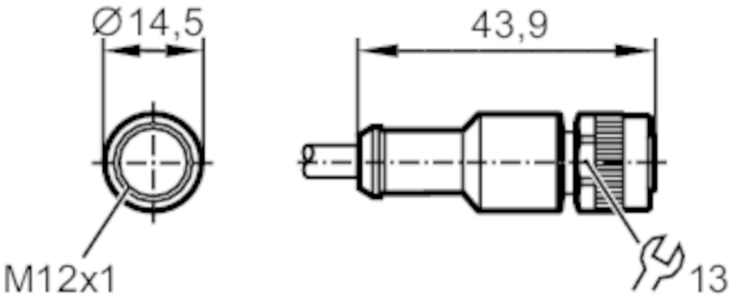

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	1.5
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	319.8
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm


E12502

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH120ZDS0005H12



Соединение

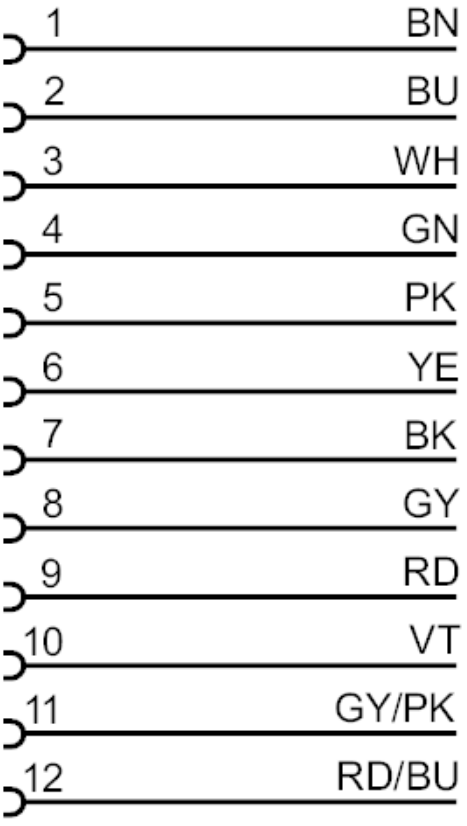

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
GY/PK =	серый/розовый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый
RD/BU =	красный/синий

E12502

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH120ZDS0005H12

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²