
E12498

Соединительный кабель с разъемом

ADOGD040ZDS0050H04

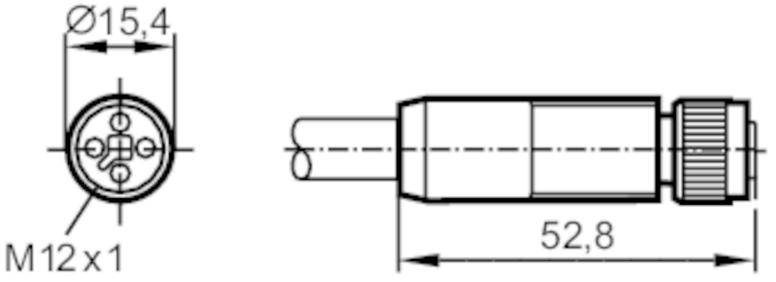

Приложение		
Исполнение		Кабель питания
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	5215.2
Размеры	[mm]	15.4 x 15.4 x 52.8
материал		TPU
Материал накидной гайки		отливка из цинка / отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 50 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 8 mm; 4 x 1.5 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый


E12498

Соединительный кабель с разъемом

ADOGD040ZDS0050H04



Соединение

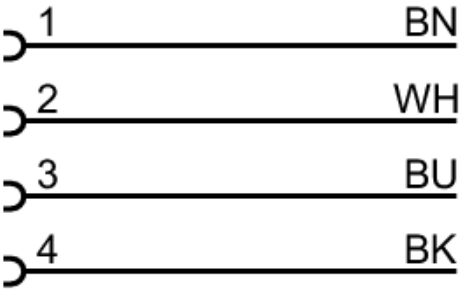

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый