
# AC1324

## AS-i DeviceNet шлюз с ПЛК

**ControllerE M4 2Master DN**

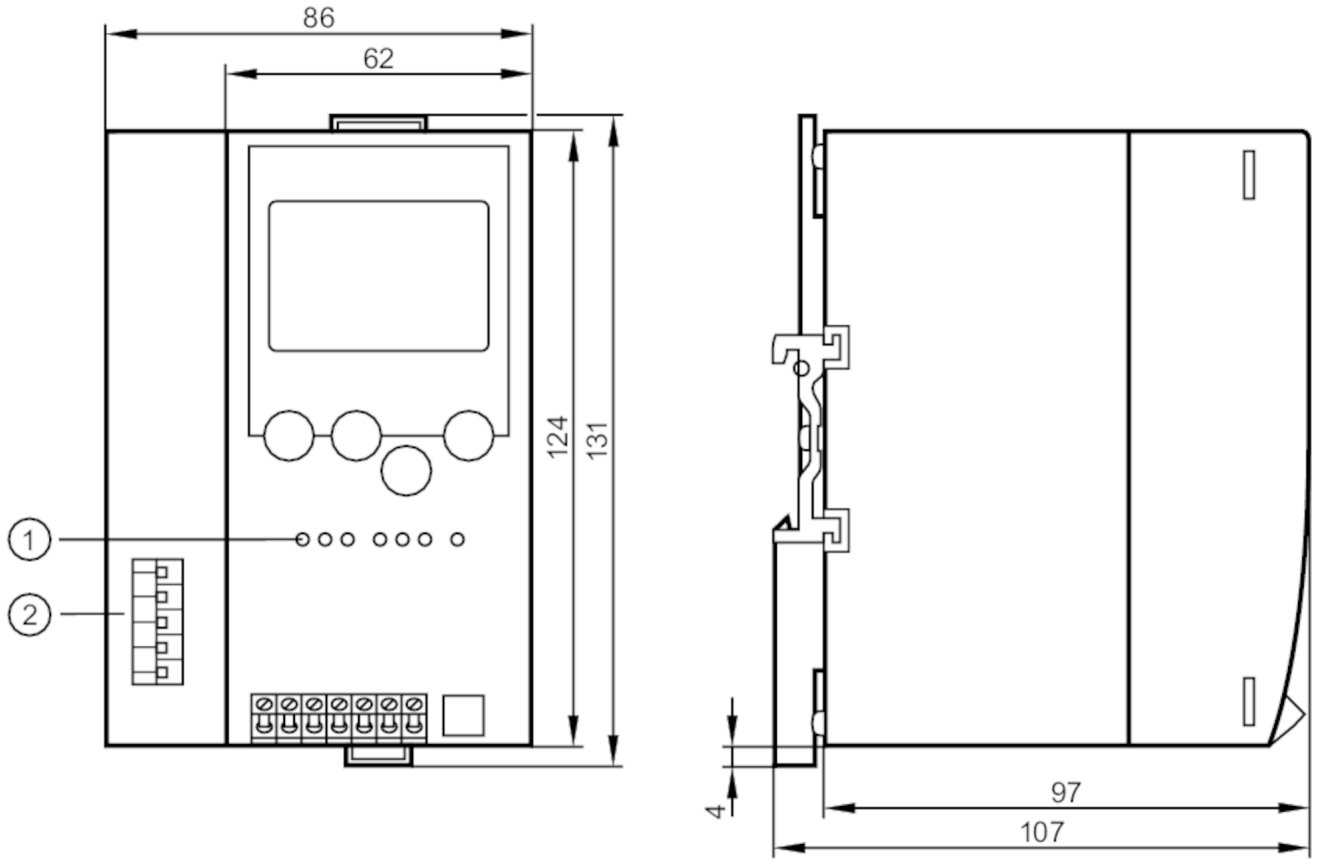


1 светодиод
2 DeviceNet интерфейс

| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Применение | | децентрализованный контроллер; Шлюз DeviceNet |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 24 DC |
| Потребление тока | [mA] | < 500 |
| Общее потребление тока из AS-i | [mA] | 10 |
| Макс. потребляемая мощность | [VA] | 10 |
| Количество AS-i мастеров | | 2 |
| **интерфейсы** | | |
| Коммуникационный интерфейс | | RS232; CAN |
| CAN | | |
| протокол | | DeviceNet |
| Usage type | | Передача данных |
| Дополнение | | Group 2 only Slave |

# AC1324

## AS-i DeviceNet шлюз с ПЛК

**ControllerE M4 2Master DN**

| | | |
|---|---|---|
| **RS232** | | |
| Количество интерфейсов R232 | | 1 |
| Скорость передачи | | 9600...115200 Baud |
| Метод подключения | | RJ11 |
| Usage type | | программирование |
| Дополнение | | электрически изолированные |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | 0...60 |
| Температура хранения | [°C] | -20...70 |
| Степень защиты | | IP 20 |
| **AS-i классификация** | | |
| AS-i версия | | 3.0 |
| AS-i профиль | | M4 |
| AS-i сертификат в стадии подготовки | | да |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 565.5 |
| Корпус | | корпус для установки на DIN рейку |
| материал | | алюминий; стальной лист оцинкованный |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | |
| Дисплей | Функция | 4 x LED, красный |
| | | 3 x LED, зелёный |
| | | 3 x LED, жёлтый |
| | | Графический ЖК-дисплей |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |
| **электрическое подключение** | | |
| **Соединение** | | |

