
AC1358

Шлюз AS-интерфейс Modbus/TCP с ПЛК

ControllerE M4 2Mstr Ethernet

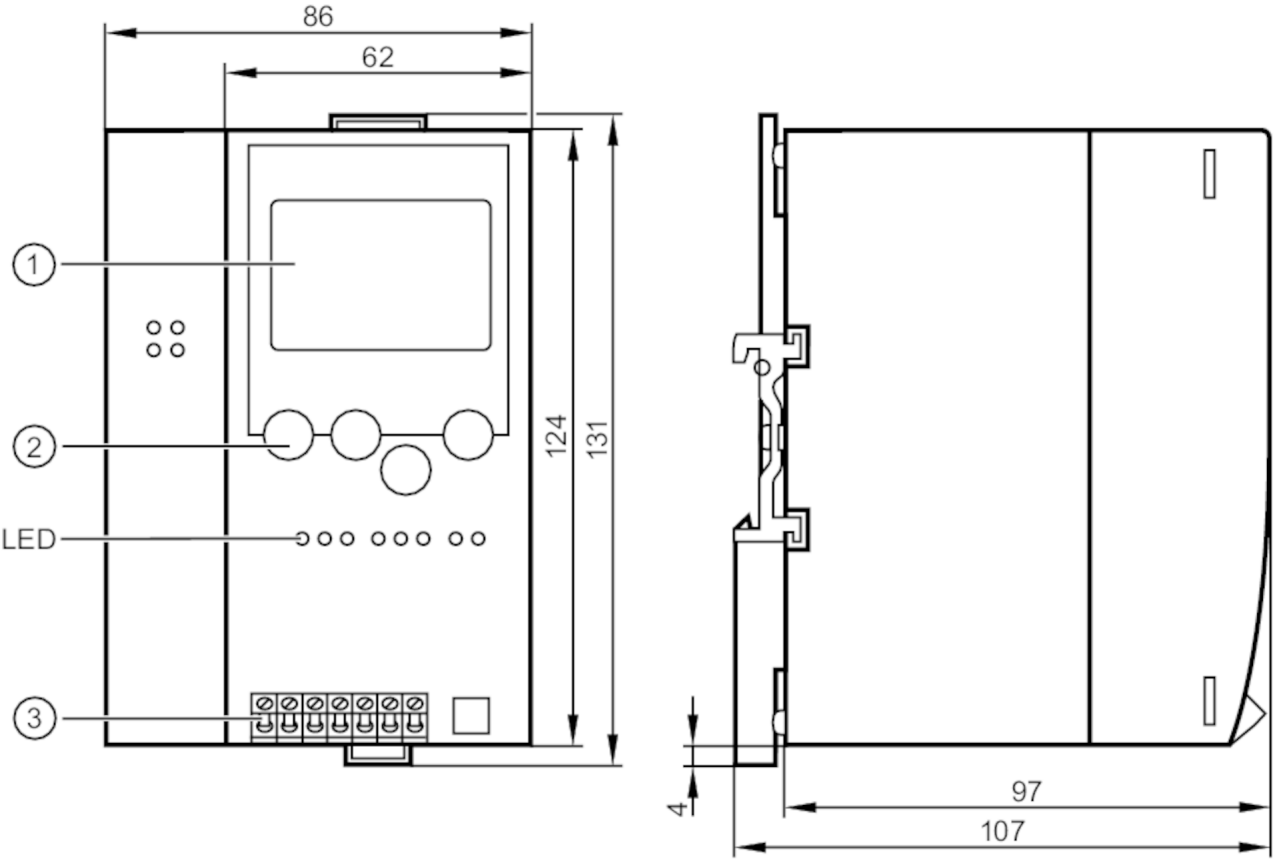

1 Дисплей
2 Кнопки / светодиод
3 Ethernet интерфейс

Приложение		
Применение		децентрализованный контроллер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Сопротивление изоляции	[V]	500
Потребление тока	[mA]	< 400
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	10
Макс. потребляемая мощность	[VA]	10
Количество AS-i мастеров		2
Разделение потенциалов		да
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		RS232; Ethernet

AC1358

Шлюз AS-интерфейс Modbus/TCP с ПЛК

ControllerE M4 2Mstr Ethernet

Ethernet			
Скорость передачи		10; 100	
Метод подключения		RJ45	
протокол		Modbus TCP	
Usage type		Передача данных; программирование	
Дополнение		CAA	
RS232			
Количество интерфейсов R232		1	
Скорость передачи		9600...115200 Baud	
Метод подключения		RJ11	
Usage type		программирование	
Дополнение		электрически изолированные	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...60	
Температура хранения	[°C]	-20...70	
Степень защиты		IP 20	
AS-i классификация			
AS-i версия		3.0	
AS-i профиль		M4	
AS-i сертификат в стадии подготовки		да	
Механические данные			
Вес	[g]	584	
Корпус		корпус для установки на DIN рейку	
материал		алюминий; стальной лист оцинкованный	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Функция	2 x LED, красный
			3 x LED, зелёный
			4 x LED, жёлтый
			Графический ЖК-дисплей
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

AC1358

Шлюз AS-интерфейс Modbus/TCP с ПЛК

ControllerE M4 2Mstr Ethernet

электрическое подключение

Соединение

