
ZZ0214

Датчики позиционирования для клапанов с выдвижным штоком

SET IX5010+E11900

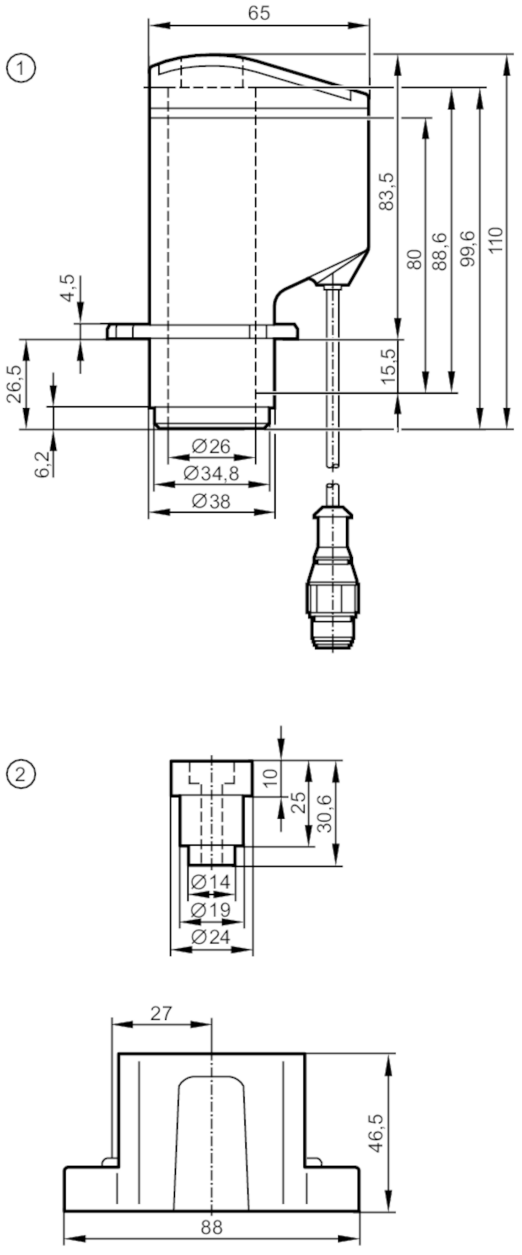

CE

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Примечание к температуре окружающей среды		плотная прокладка кабеля
Степень защиты		IP 65; IP 67; (только в сочетании с установкой в головке клапана, которая обеспечивает достаточную защиту от механического повреждения датчика)

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV CD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV подключение клещами
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	3 V

ZZ0214

Датчики позиционирования для клапанов с выдвижным штоком


SET IX5010+E11900

Механические данные		
Вес	[g]	492
Размеры	[mm]	65 x 43 x 110


Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12



Соединение

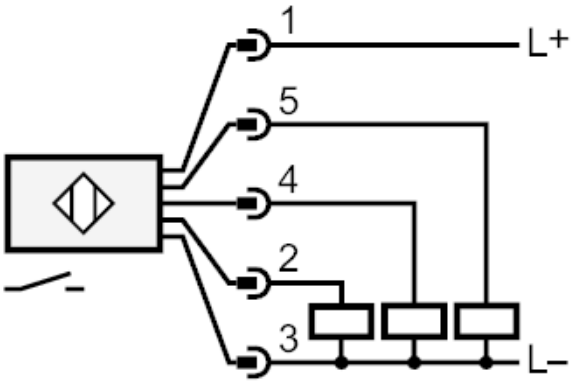

4: OUT 3 open

5: OUT 1 seat

2: OUT 2 close