

AC1027

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ControllerE 1Mstr DP RS232

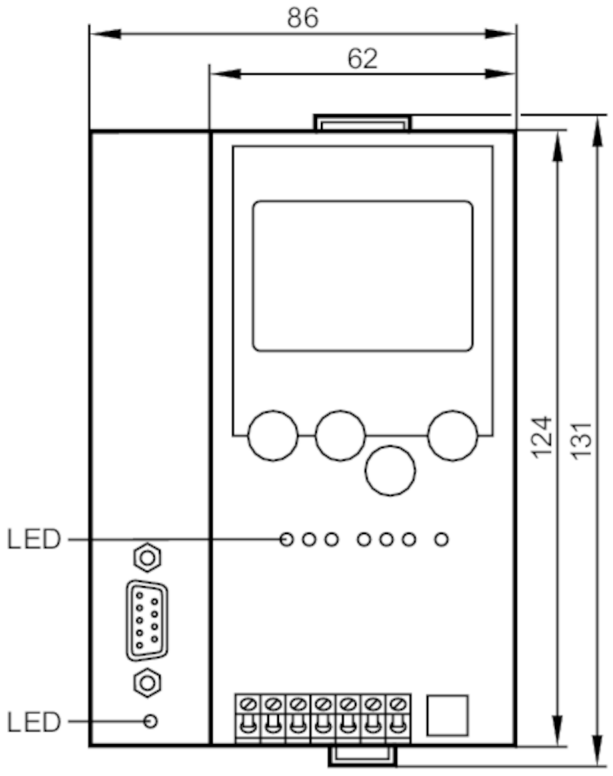

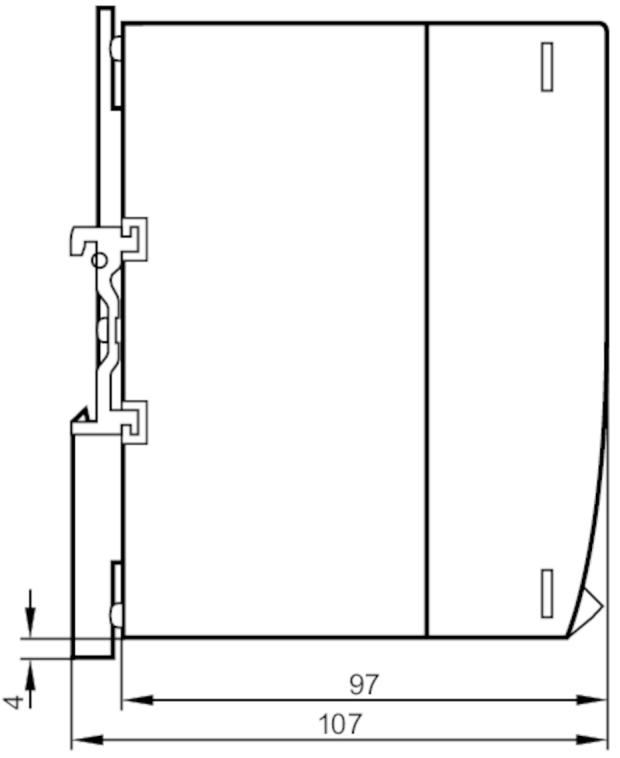

1 Дисплей

Приложение		
Применение		децентрализованный контроллер; Шлюз PROFIBUS DP
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Сопротивление изоляции	[V]	500
Потребление тока	[mA]	< 500
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	10
Макс. потребляемая мощность	[VA]	10
Количество AS-i мастеров		1
Разделение потенциалов		да
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		RS232; PROFIBUS

AC1027

Шлюз AS-i PROFIBUS DP с ПЛК

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Стандарт передачи		EN 50170
Скорость передачи		12 MBaud
протокол		Profibus DP
RS232		
Скорость передачи		9600...115200 Baud
Метод подключения		RJ11
Дополнение		электрически изолированные
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	95
Степень защиты		IP 20
AS-i классификация		
AS-i версия		2.1
AS-i профиль		M3
AS-i сертификат в стадии подготовки		да
Механические данные		
Вес	[g]	542
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
материал		алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	2 x светодиод, красный
		2 x светодиод, зелёный
		2 x светодиод, жёлтый
		Графический ЖК-дисплей
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Соединение		

