
AC1422

Шлюз AS-интерфейс EtherNet/IP

AS-i Gateway 2Master EIP

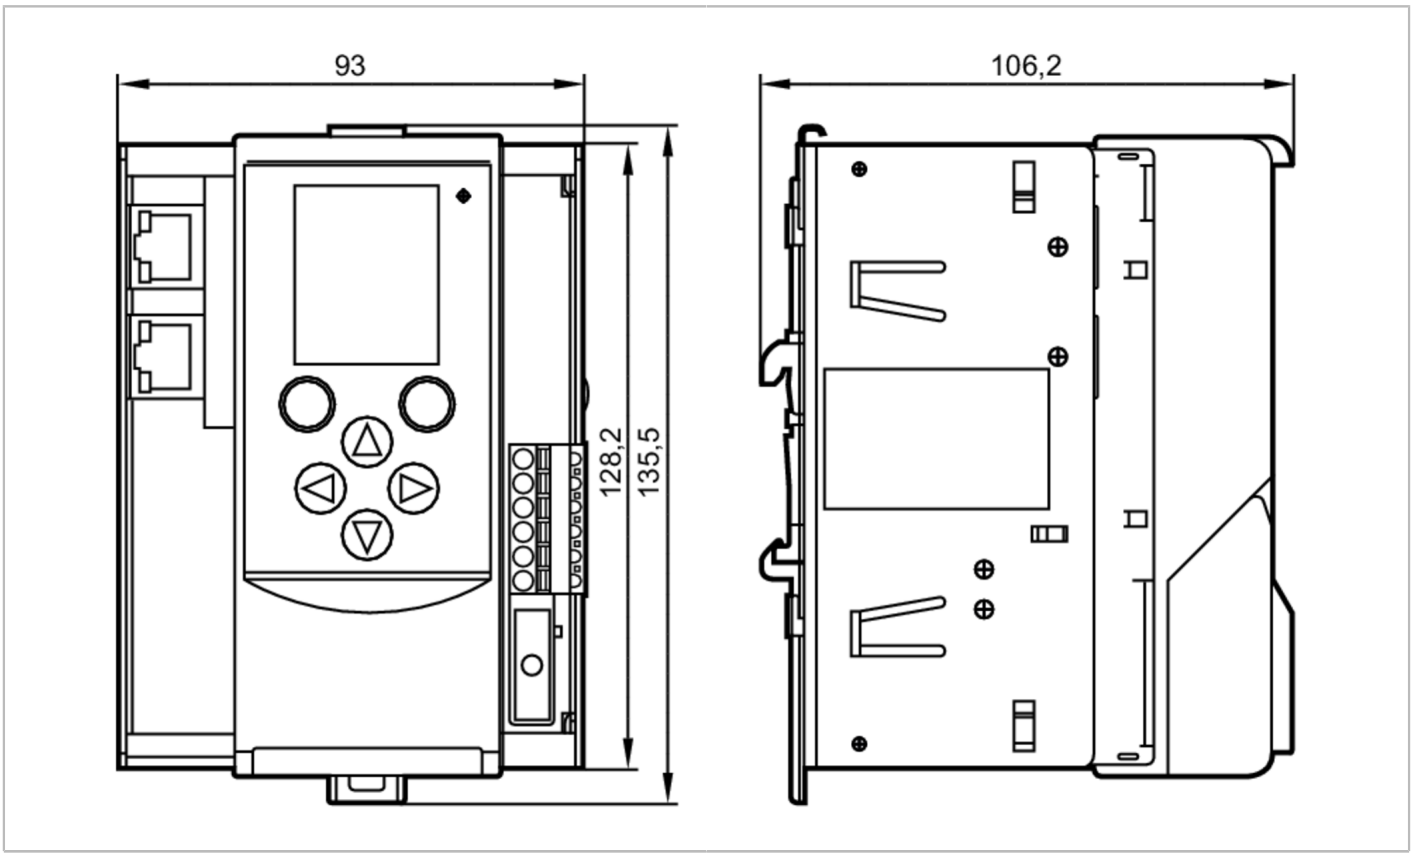

Приложение		
Применение		Шлюз EtherNet/IP
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Потребление тока	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	500; (с внешним питанием: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Количество AS-i мастеров		2
Разделение потенциалов		да
Выходы		
Диапазон напряжения DC		по PELV
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		Ethernet
Ethernet		
Скорость передачи		100
протокол		EtherNet/IP
Usage type		Передача данных; программирование

AC1422

Шлюз AS-интерфейс EtherNet/IP

AS-i Gateway 2Master EIP

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...60	
Температура хранения	[°C]	-20...70	
Степень защиты		IP 20	
AS-i классификация			
AS-i версия		3.0	
AS-i профиль		M4	
AS-i сертификат		97303	
Механические данные			
Вес	[g]	704	
Корпус		корпус для установки на DIN рейку	
материал		алюминий с порошковым покрытием; стальной лист оцинкованный; PC	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Функция	1 x LED, красный/зеленый
			Графический ЖК-дисплей
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		контактные зажимы	
Принадлежности (необязательные)		лицензия: "CODESYS V3", E71400	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

AC1422

Шлюз AS-интерфейс EtherNet/IP

AS-i Gateway 2Master EIP

электрическое подключение

клеммы: ...2.5 mm²

Соединение

