
AC2453

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 SB V4A

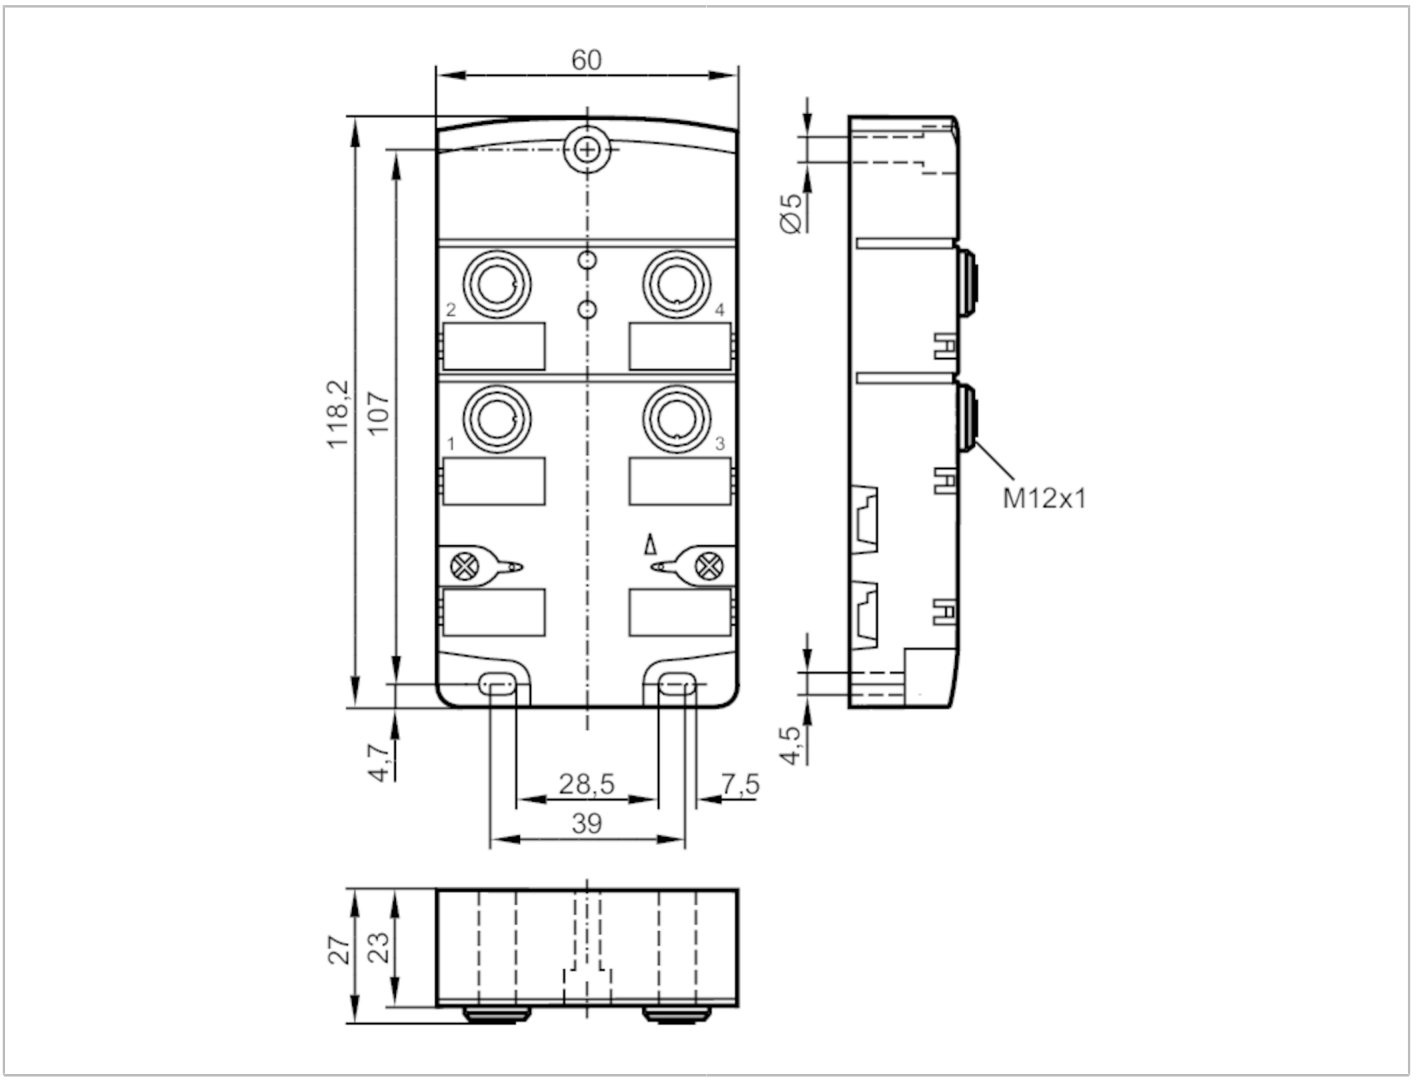

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x)
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
Механические данные		
Вес	[g]	271
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю
материал		PA 6.6; Разъём: нерж. сталь (1.4404 / 316L); резьбовые вставки в нижней части: нерж. сталь (1.4404 / 316L); О-кольцо: EPDM; Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие; винты нерж. сталь (1.4578 / 316Cu);

AC2453

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 SB V4A

Принадлежности	
Принадлежности (необязательные)	Муфта из нержавеющей стали, для установки в случае сильной механической нагрузки , E70402

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

1	AS-i +
2	внеш.напряжение -
3	AS-i -
4	внеш.напряжение +
5	защитное заземление (FE)

Разъем: M12

