
E12455

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH120MSS0005H12

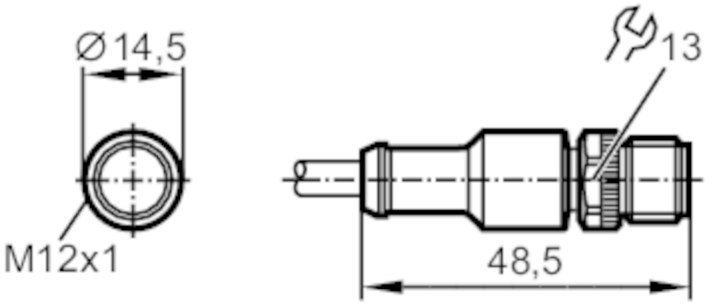

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...70
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	339.2
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.4
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.


электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm


E12455

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH120MSS0005H12



Соединение

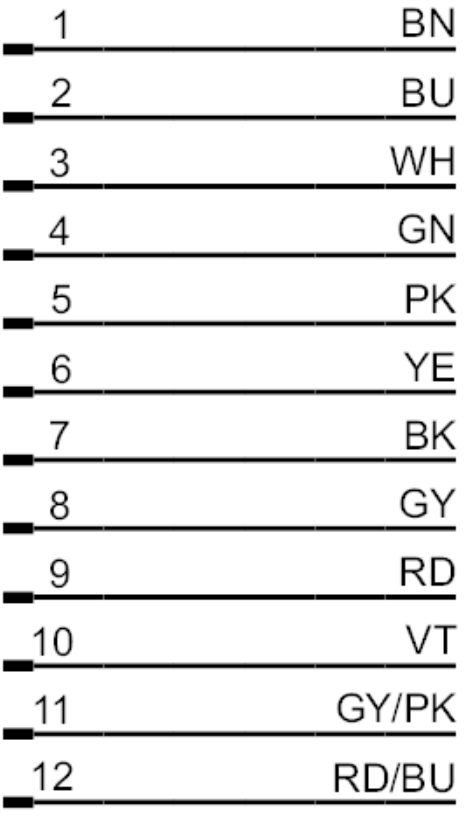

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
GY/PK =	серый/розовый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый
RD/BU =	красный/синий

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 6.5 mm; 12 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm)