
E40212

Teach-кнопка для датчиков потока

SC TEACH BUTTON OR

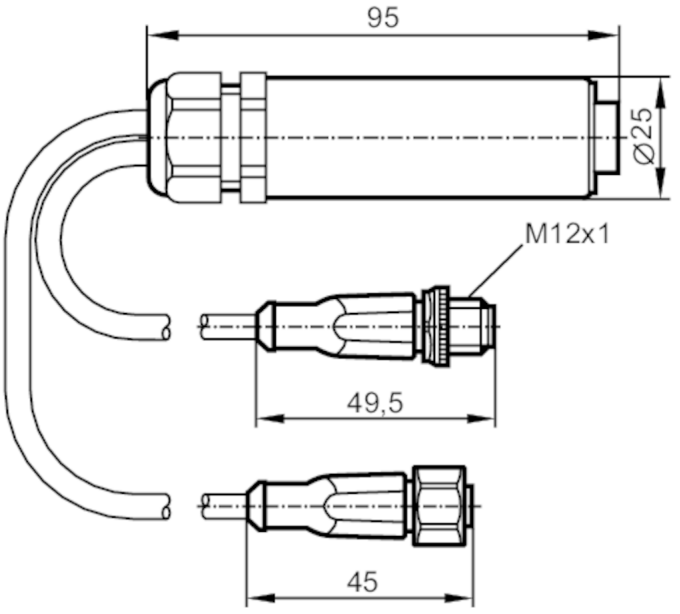

Приложение		
Исполнение		для датчиков потока SC все релейные выходы нормально открытые
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	15
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV)
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 40
Механические данные		
Вес	[g]	223.6
материал		нерж. сталь (1.4305/303); PA (полиамид); PMMA
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E40212


Teach-кнопка для датчиков потока

SC TEACH BUTTON OR

электрическое подключение

Кабель: 0.9 m, PUR (полиуретан)

Соединение

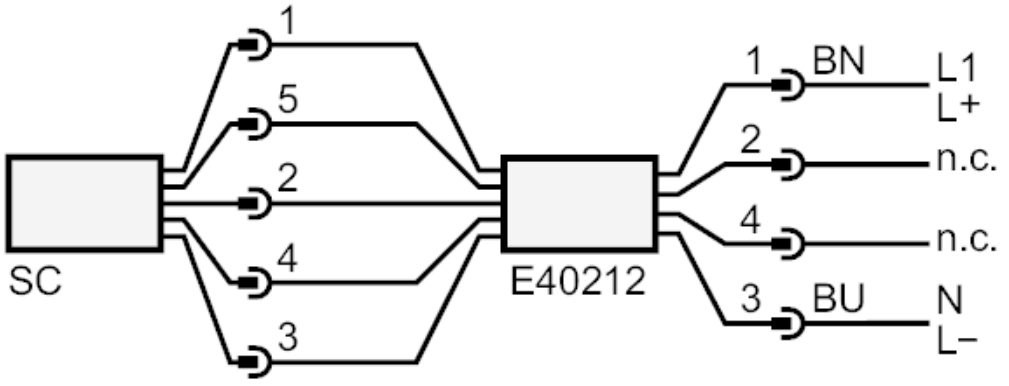

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий