
E11437

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS

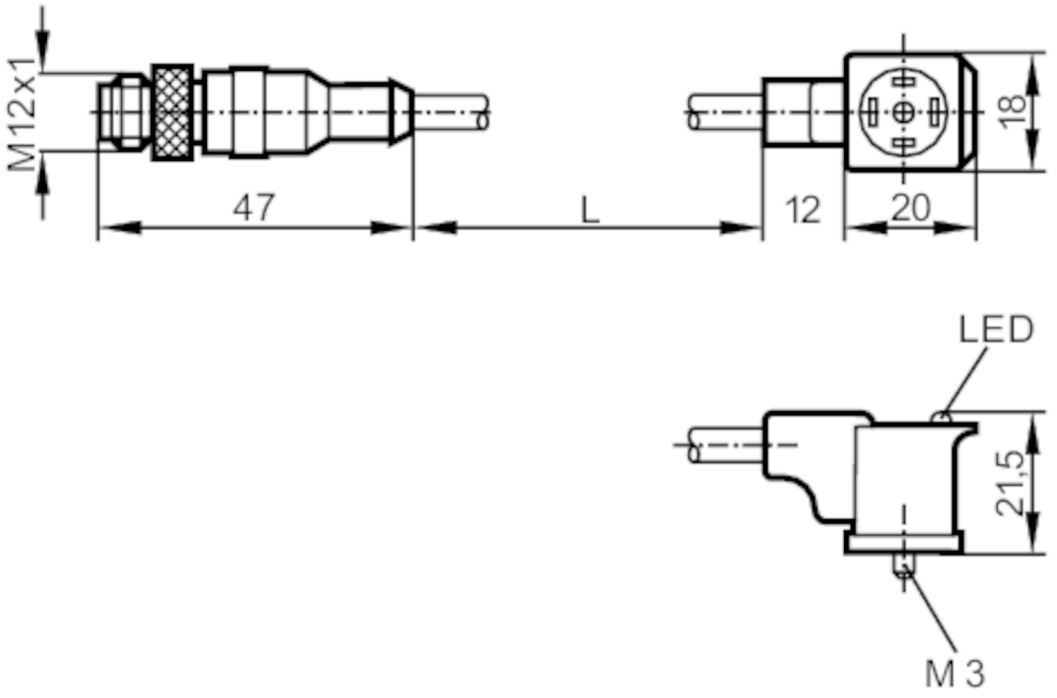

Приложение			
без силикона		да	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC	
Защита от перенапряжения		да; (VDR)	
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67	
Механические данные			
Вес	[g]	58.8	
материал		PUR (полиуретан)	
Материал накидной гайки		латунь / латунь	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винт	
		маркер	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

E11437

Джамперный кабель с разъемом для клапана


VVSAC031MSS00,6H03STGH030MSS

электрическое подключение


Кабель: 0.6 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm



Соединение

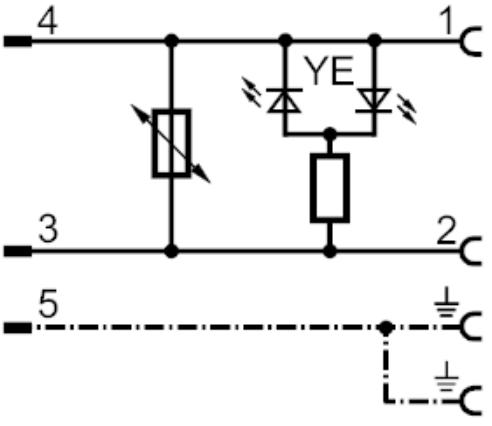

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа C промышленный стандарт, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: Латунь никелированная; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm

