
AC2730

AS-интерфейс для клапанов

Valvehead module 4DI 3DO T

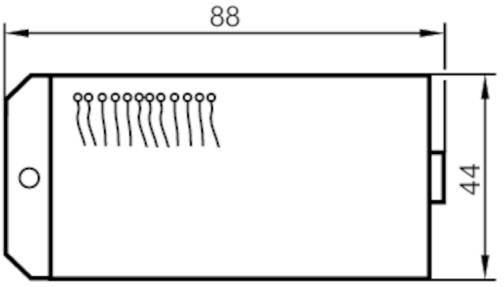

CE

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	< 200
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.18
Встроенный "Watchdog"		да
Входы		
Количество цифровых входов		4
напряжение питания	[V]	20...30
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i
Выходы		
Количество цифровых выходов		3
Диапазон напряжения DC		AS-i
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	100; (Примите во внимание ток нагрузки для всех входов и выходов)
Защита от короткого замыкания		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 00
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295

AC2730

AS-интерфейс для клапанов

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i классификация						
AS-i версия		2.1				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-7.A.F				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7				
ID код AS-i	[hex]	A.F				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	I-1	I-2	I-3	I-4
		Выход	O-1	O-2	O-3	-
Механические данные						
Вес	[g]	81				
Корпус		Изолированный пластиковый кожух				
Размеры	[mm]	16 x 88 x 41				
Примечания						
Примечания		AS-i модуль является PCB решением для ведомого устройства AS-i, питаемого через AS-i.				
		Функция сторожевого таймера выключает выходы в случае, если на линии AS-i отсутствует связь.				
Упаковочная величина		1 шт.				

электрическое подключение

Кабель: 0.2 m

коричневый	AS-i +
синий	AS-i -
красный	+
черный	0 V
белый	I-4
жёлтый	O-3
белый	I-3
жёлтый	O-2
белый	I-2
жёлтый	O-1
белый	I-1