# Выключатель аварийной остановки серии **LSAR-6170**




## Особенности и применение

- Прочная конструкция из цинкового сплава и пластика, прост в подключении
- Малый размер, водо- и маслоустойчивость;
- Двухпозиционный переключатель, двойной пружинный внутренний переключатель;
- Широко используется в различном оборудовании, таком как конвейеры, питатели, деревообрабатывающие станки, текстильные станки, печатные машины, станки для резки, сталепрокатные станки и прочее.


## Спецификация модели

| |
|---|
| LSAR-6170 |


## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка | 10A/250В AC | Механическое воздействие | Прочность: 1000м/с² |
| Частота работы | Механический 60раз/мин | | Неправильное срабатывание: 300м/с² |
| | Электрический 30 раз/мин | Срок службы | Электрический 100,000 срабатываний и выше; |
| Контактное сопротивление | ≤100мОм | | Механический 1000,000 срабатываний и выше; |
| Сопротивление изоляции | ≥100мОм (500В DC) | Степень защиты | IP65 |
| Выдерживаемое напряжение | Несоединительный провод 1000В AC; | Рабочая температура | -20℃...80℃ |
| | Каждая клемма 1500В AC | Влажность | ≤85% |
| Вибрация | Неправильное срабатывание: амплитуда 1,5 мм при частоте 10...55 Гц | | |

## Схема контактов

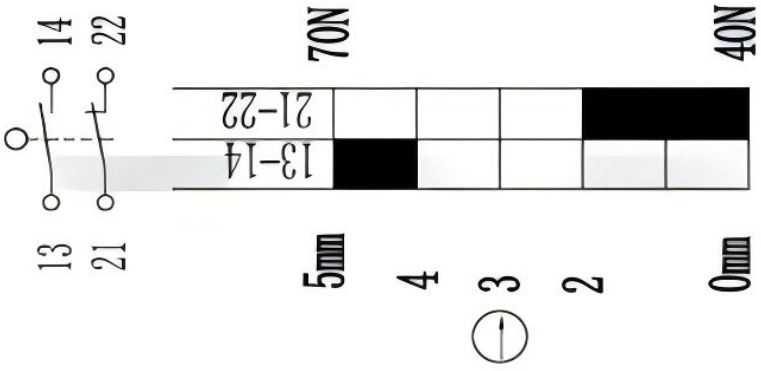

## Габаритные размеры

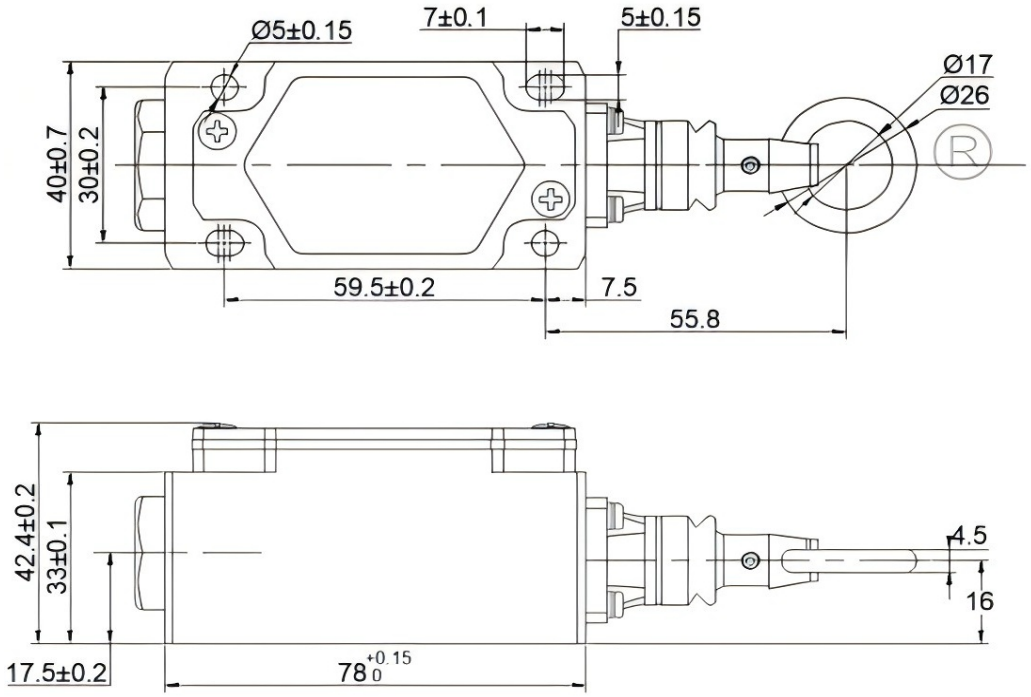


## Структура выключателя

