
PI2795

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

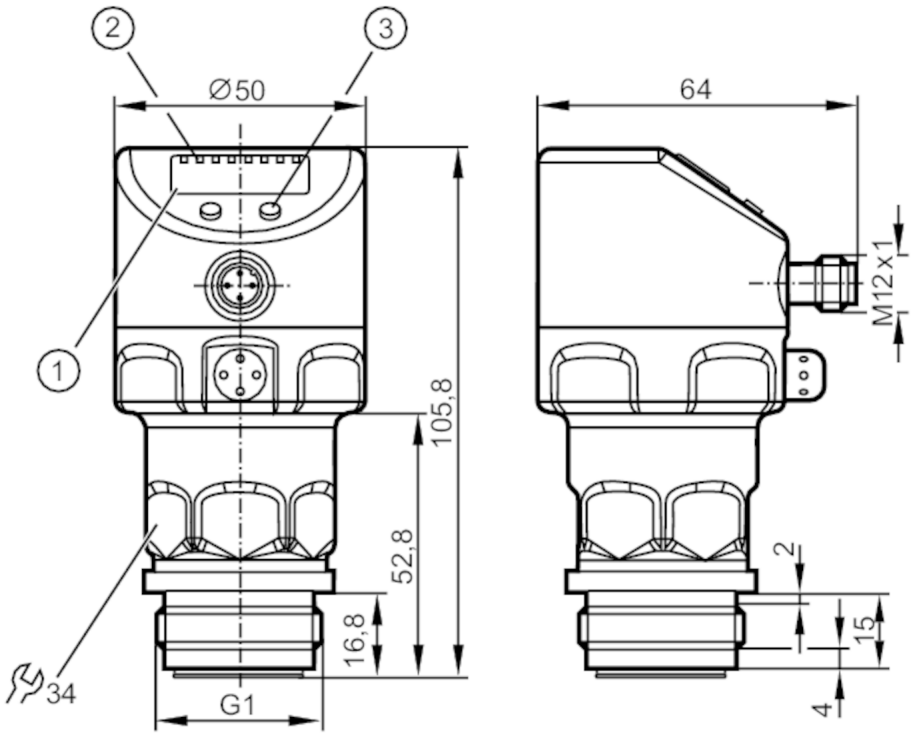

1 буквенно-цифровой дисплей 4-значный
2 Светодиоды состояния
3 Кнопка для программирования

ACS CE cULus LISTED EAC EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA IO-Link Reg31

Приложение				
Применение		гигиенические системы		
Среда		Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами; Жидкие или газообразные среды		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Предел прочности по давлению		30 bar	435 psi	3000 kPa
Мин. разрывное давление		100 bar	1450 psi	10000 kPa
Тип давления		относительное давление		
отсутствует застойная зона		да		
Электронные данные				
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)		
Класс защиты		III		
Защита от переполюсовки		да		
Встроенный "Watchdog"		да		

PI2795

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

2-проводный				
Рабочее напряжение	[V]	20...32 DC		
Потребление тока	[mA]	3.6...21		
Время задержки включения питания	[s]	1		
3-проводный				
Рабочее напряжение	[V]	18...32 DC		
Потребление тока	[mA]	< 45		
Время задержки включения питания	[s]	0.5		
Выходы				
Общее количество выходов		2		
Выходной сигнал		коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)		
Количество цифровых выходов		2		
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)		
Количество аналоговых выходов		1		
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20, обратимый; (масштабируемый)		
Электрическое исполнение		PNP/NPN		
Защита от короткого замыкания		да		
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый		
Защита от перегрузок по току		да		
2-проводный				
Наиб.нагрузка	[Ω]	300		
3-проводный				
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2		
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250		
Частота переключения DC	[Hz]	125		
Наиб.нагрузка	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA		
Диапазон измерения/настройки				
Диапазон измерения		-1...4 bar	-14.5...58 psi	-100...400 kPa
Точка срабатывания SP		-0.99...4 bar	-14.35...58 psi	-99...400 kPa
Точка сброса rP		-1...3.99 bar	-14.5...57.85 psi	-100...399 kPa
Аналоговая пусковая точка		-1...3 bar	-14.5...43.5 psi	-100...300 kPa
Аналоговая конечная точка		0...4 bar	0...58 psi	0...400 kPa
с шагом в		0.005 bar	0.05 psi	0.5 kPa
Заводская настройка		SP1 = 1,000 bar	rP1 = 0,920 bar	
		SP2 = 3,000 bar	rP2 = 2,920 bar	
		ASP = 0,000 bar	AEP = 4,000 bar	

PI2795

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

Точность/ погрешность		
Погрешность точки переключения	[% диапазона]	< ± 0,2; (Turn down 1:1)
Повторяемость	[% диапазона]	< ± 0,1; (при изменениях температуры < 10 K; Turn down 1:1)
Отклонение от характеристики	[% диапазона]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 линейность, вкл. гистерезис и повторяемость настройка предельного значения согласно DIN 16086)
Отклонение линейности	[% диапазона]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Отклонение гистерезиса	[% диапазона]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
долговременная стабильность	[% диапазона]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; за год)
Температурный коэффициент начальной точки	[% от диапазона измерения / 10 K]	< ± 0,05; (0...70 °C)
Температурный коэффициент диапазона	[% от диапазона измерения / 10 K]	< ± 0,15; (0...70 °C)
Время реакции		
Демпфирование коммутационного выхода dAP	[s]	0...30
Демпфирование аналогового выхода dAA	[s]	0.01...99.99
2-проводный		
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода	[ms]	45
3-проводный		
Мин. время реакции коммутационного выхода (dAP)	[ms]	3
Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода	[ms]	7
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		IO-Link
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка		1.0
IO-Link ID прибора		158 d / 00 00 9E h
Профили		нет
SIO режим		да
Нужный тип порта		A
Аналоговые рабочие данные		1
Бинарные рабочие данные		2
Миним.время рабочего цикла	[ms]	2.3

PI2795

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Температура хранения	[°C]	-40...100	
Степень защиты		IP 67; IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	160	
Механические данные			
Вес	[g]	357	
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM; PTFE (тефлон); PBT (полибутилентерефталат); PEI; PFA	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		Керамика (99,9 % Al2 O3); PTFE (тефлон); нерж. сталь (1.4435 / 316L); характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4	
Мин. кол-во циклов давления		100 миллионов	
Подключение к процессу		резьбовое соединение G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Дисплей	светодиод, зелёный
		Состояние выхода	светодиод, жёлтый
		Функции дисплея	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
		Измеренные значения	буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Дисплей		bar; psi; kPa; % от диапазона	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Contacts: позолоченый




PI2795

Датчик давления с дисплеем и установкой заподлицо

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

Соединение

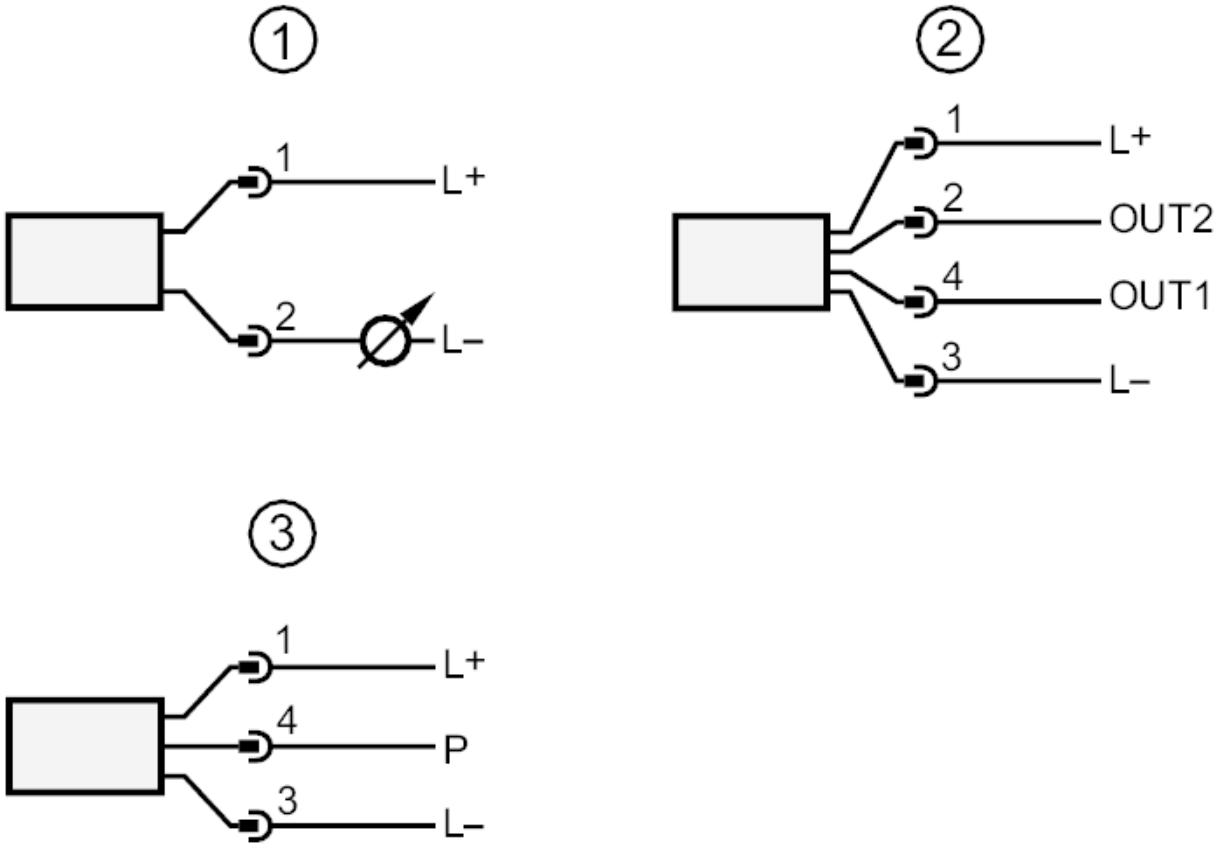

1	2 - проводная схема подключения
2	3 - проводная схема подключения :
OUT1	Коммутационный выход
OUT2	Коммутационный выход
	Аналоговый выход
3	Подключение для параметризации IO-Link (P = соединение через IO-Link)