
DN2036

Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/30A

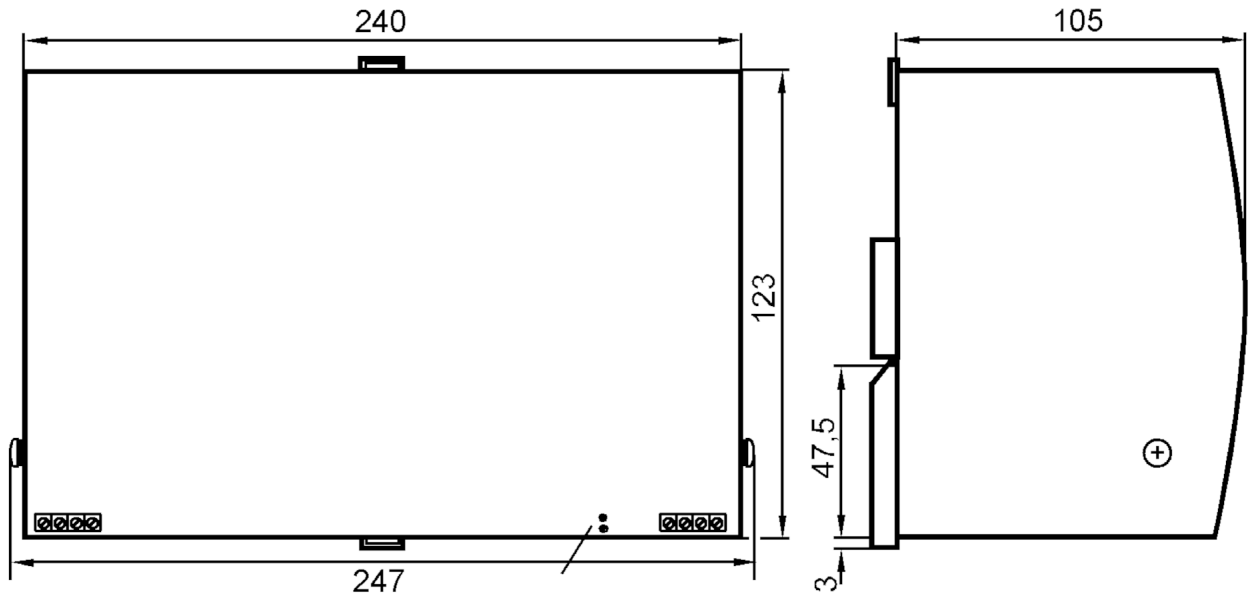

Электронные данные		
Номинальное напряжение AC	[V]	400...500
Номинальная частота AC	[Hz]	47...63
Входное напряжение AC	[V]	340...576
Входное напряжение DC	[V]	450...820
Выходное напряжение DC	[V]	24...28
Класс защиты		I; (IEC 61140)
Макс. время задержки при включении	[ms]	80
Выходное напряжение	[V]	регулируемый
Допуск выходного напряжения	[%]	2
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	30
Number of output circuits		1
Макс. остаточная пульсация	[%]	0.1
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров	[W/K]	18 (60...70 °C)
Выходы		
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да

DN2036

Блок питания 24 V DC, импульсный

POWER SUPPLY/24VDC/30A

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...60	
Степень защиты		IP 20	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[годы]	49	
Механические данные			
Вес	[g]	2561.8	
Способ монтажа		рейка; (TH35 (EN 60715))	
материал		алюминий	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Выходное напряжение	светодиод, зелёный
		перенагрузка	светодиод, красный
		короткое замыкание	светодиод, красный мигает
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

клеммы: 1.5...6 mm²

Соединение

