ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

# ИВ13 - NO - PNP

(Л63)

Габаритный чертеж


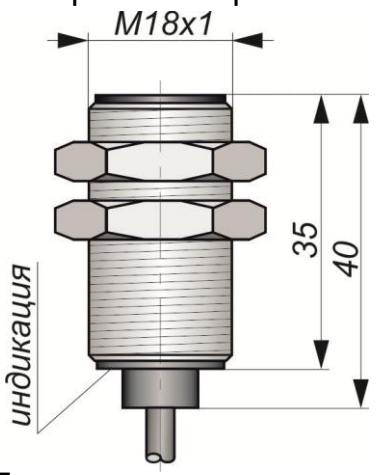



Схема подключения

Нормально-разомкнутый контакт

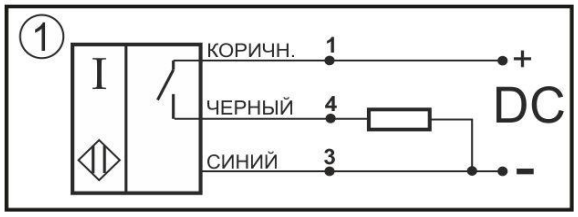


**Технические характеристики ИВ13 - NO - PNP**

| | |
|---|---|
| Типоразмер, мм | M18x1 |
| Способ установки в металл | Невыносной |
| Номинальное расстояние переключения , Sn, мм | 8 |
| Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn | 6,5 |
| Гистерезис, % | <10 |
| Диапазон питающих напряжений, В | 10-30[DC ] |
| Номинальное напряжение питания, В | 24[DC] |
| Пульсация питающего напряжения, % | < 10 |
| Падение напряжения на датчике, В | < 2,1 |
| Ток нагрузки, не более, мА | 250 |
| Ток потребления, не более, мА | 15 |
| Остаточный ток (ток утечки), не более, мА | 1 |
| Максимальная частота переключения , Гц | 300 |
| Наличие комплексной защиты/ от переполюсовки | Есть |
| Наличие индикации включения | Есть |
| Способ подключения | Кабель |
| Тип используемого кабеля | ПМВ 3х0,34 мм² |
| Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 67 |
| Температура окружающей среды, °С | -25…+75 |
| Материал корпуса | Л63 |
| Масса, г., не более | 110 |

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

09.07.2015

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: skbind@mail.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись: