
OGS301

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/6M

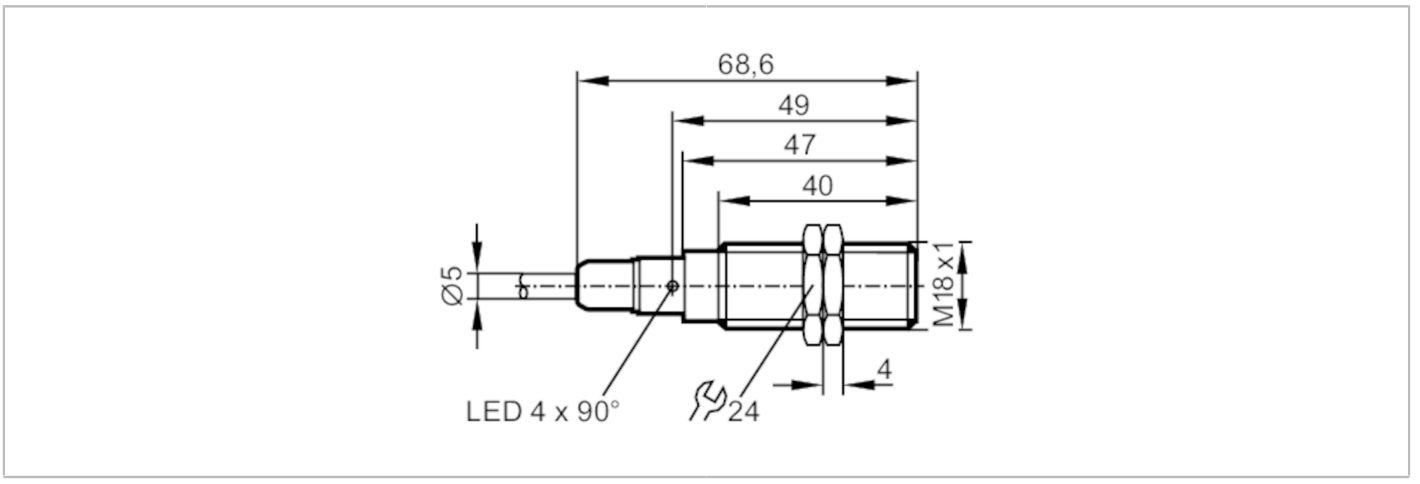

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 20
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	800
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	755
Механические данные		
Вес	[g]	247
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 68.6
Обозначение резьбы		M18 x 1
материал		корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM
Материал линз		PMMA

OGS301


Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/6M

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 2 x	
Примечания		
Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		

Кабель: 6 m, PVC; 3 x 0.34 mm²

Соединение

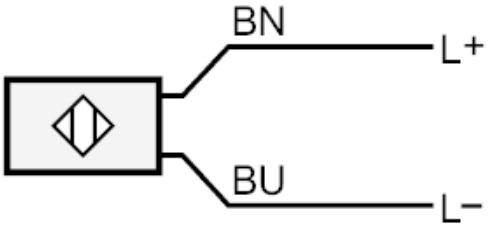

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий

OGS301

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/6M

диаграммы и графики

excess gain graph

