
E12425

Соединительный кабель

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS

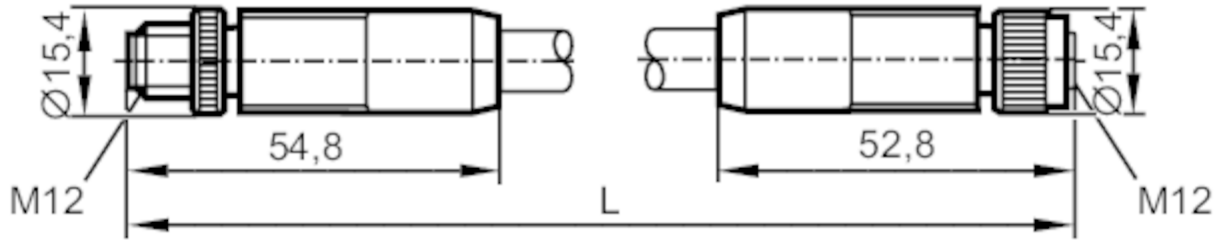

Приложение		
Исполнение		Кабель питания
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	101
Размеры	[mm]	15.4 x 15.4 x 54.8
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		отливка из цинка / отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый

E12425

Соединительный кабель

VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS




электрическое подключение

Кабель: 0.5 m, PUR (полиуретан), черный; 4 x 1.5 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый



Соединение

