
E12424

Соединительный кабель

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

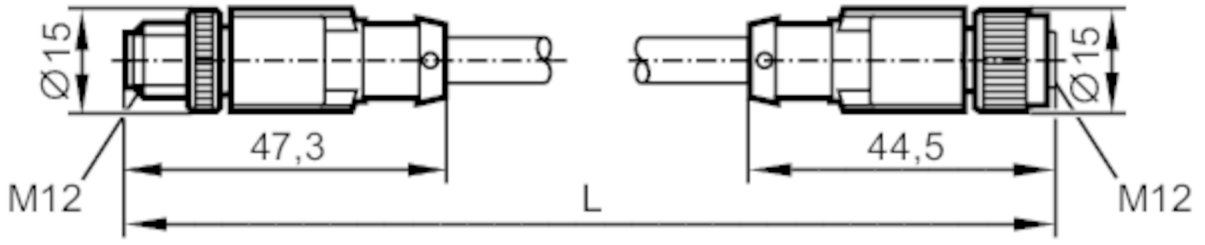

Приложение		
Исполнение		кабель Ethernet
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	1374.6
Размеры	[mm]	15 x 15 x 47.3
материал		TPU
Материал накидной гайки		отливка из цинка / отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 20 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, экранированный; 4 x 0.34 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен

E12424

Соединительный кабель

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



Соединение

