
AC2521

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

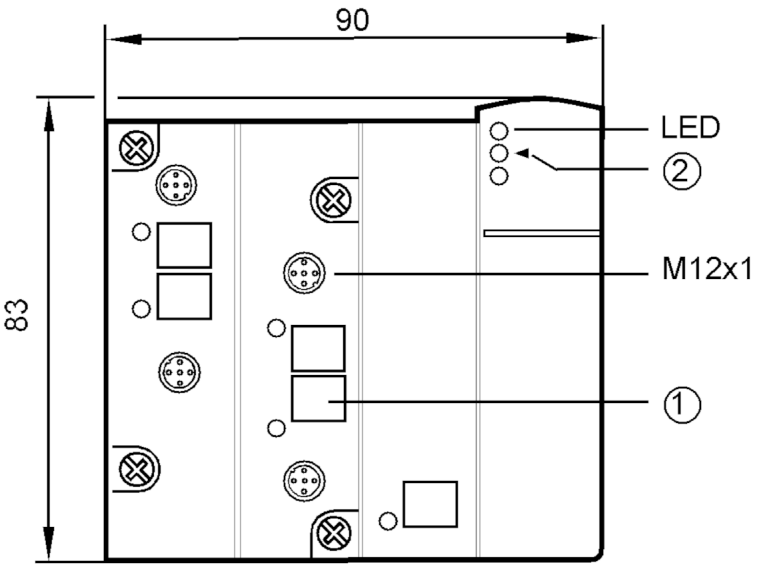

1 маркер
2 Фиксатор для ИК-адаптера

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	12; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	с внешним питанием: 24 mA
Защита от переполюсовки		да
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.5; (с внешним питанием)
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC
Выходы		
Количество аналоговых выходов		4; (Anschluss von 3-Draht-Aktuatoren)
Аналоговый выход по току	[mA]	0...20
Наиб.нагрузка	[Ω]	600
Разрешение аналогового выхода		16 (1 bit = 1µA)
Аналоговые выходы питания актуатора		внешнее напряжение 24 В
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-20...85
Степень защиты		IP 67

AC2521

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295		
	EN 61000-6-4	: 2001	
	EN 61000-6-2	: 2001	
MTTF	[годы]	150	

AS-i классификация

Адресация AS-i		через ИК-адресующую шину или через адресующий разъём в колодке ; ИК-порт для адресации
AS-i профиль		S-7.3.6
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	3.6
AS-i сертификат в стадии подготовки		да

Биты параметров

Бит параметра	Наименование					
P0	не используется					
P1	не используется					
P2	индикация периферийной ошибки	: 1	активирован	/ 0	отключен	
P3	не используется					

Механические данные

Вес	[g]	203.6
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля
материал		PBT (полибутилентерефталат)
Момент затяжки	[Nm]	0.6...0.8

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый каналы AO1...AO4

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	Нижняя часть модуля

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.

AC2521

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicL90 4AO (C) M12 IP67

электрическое подключение

1	AO+ Аналоговый выход
2	Питание привода +24 V
3	AO- Аналоговый выход 0V
4	n.c.
5	заземление

Разъем: M12

