
AC2487

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DO T V4A A/B

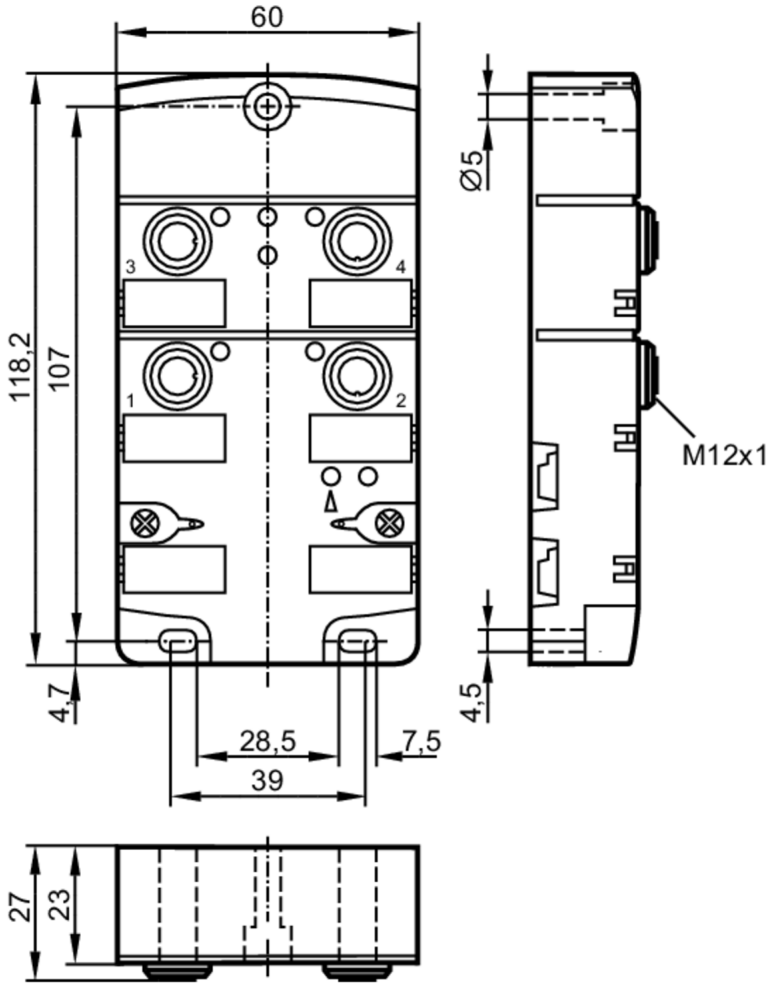

Приложение		
Применение		Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	75
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Дополнительное напряжение питания	[V]	15...30 DC; (AUX)
Встроенный "Watchdog"		да

AC2487

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DO T V4A A/B

Выходы						
Количество цифровых выходов		4				
Beschaltung		PNP				
Диапазон напряжения DC		15...30; (по PELV)				
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	2000; (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Защита от короткого замыкания		да				
Гальваническая развязка		да				
Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80				
Степень защиты		IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x)				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
AS-i классификация						
AS-i версия		3.0				
Адресация AS-i		ИК-порт для адресации				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-7.A.7				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7				
ID код AS-i	[hex]	A.7				
AS-i сертификат		128401				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Выход	1	2	3	4
		Разъём	O-1	O-2	O-3	O-4
		Контакт	4	4	4	4
Механические данные						
Вес	[g]	285				
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю				
материал		PA (полиамид); Разъём: нерж. сталь (1.4404 / 316L); резьбовые вставки в нижней части: нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: EPDM; винты: нерж. сталь (1.4578 / 316Cu); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
		Функция	светодиод, жёлтый			
Принадлежности						
Принадлежности (необязательные)		Муфта из нержавеющей стали, для установки в случае сильной механической нагрузки , E70402				
Примечания						
Упаковочная величина		1 шт.				

AC2487

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DO T V4A A/B

электрическое подключение

	Выходы
3	внеш.напряжение AUX -
4	Коммутационный выход
5	заземление (FE)
1, 2	не используется

Разъем: M12

