ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

# ОС11 - NO - PNP - K

(Л63, с регулировкой)

Габаритный чертеж


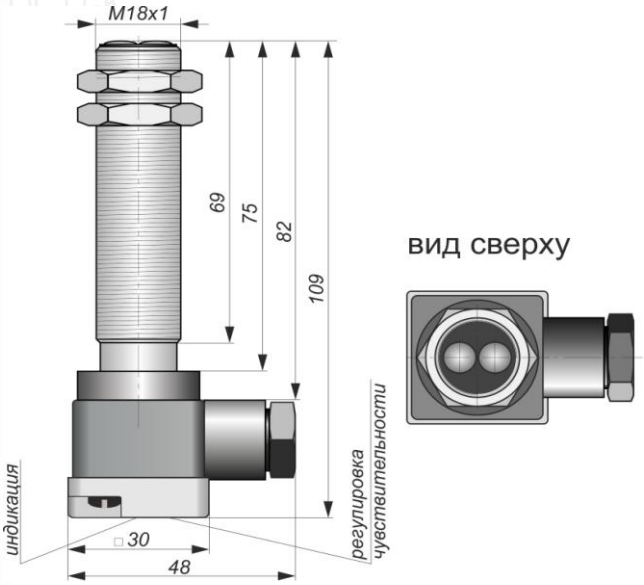



Схема подключения

Нормально-разомкнутый контакт




Цоколевка клеммной колодки




| Технические характеристики | ОС11 - NO - PNP - K |
|---|---|
| Типоразмер, мм | M18x1 |
| Зона чувствительности*, Sd, мм | 300...4000 |
| Угол излучения, θ 1/2 ° | 6±1 |
| «слепая» зона*, % от Sd, не более | 10 |
| Диапазон питающих напряжений, В | 10-30[DC ] |
| Номинальное напряжение питания, В | 24[DC] |
| Пульсация питающего напряжения, % | < 10 |
| Падение напряжения на датчике, В | < 2,1 |
| Ток нагрузки, не более, мА | 400 |
| Ток потребления, не более, мА | 25 |
| Максимальная частота переключения , Гц | 100 |
| Наличие комплексной защиты | Есть |
| Наличие индикации переключения | Есть |
| Способ подключения/ Тип кабеля | Клеммная коробка/ - |
| Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 65 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | -25…+75 |
| Материал корпуса | Л63 |
| Материал оптики | Стекло |
| Допустимая внешняя освещенность, не более, Лк | 5000 |
| Масса, г., не более | 110 |
| | СВ100 |

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

22.12.2015

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано: _____ Дата:_____Подпись: