
E1003A

Разъём с клеммами

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

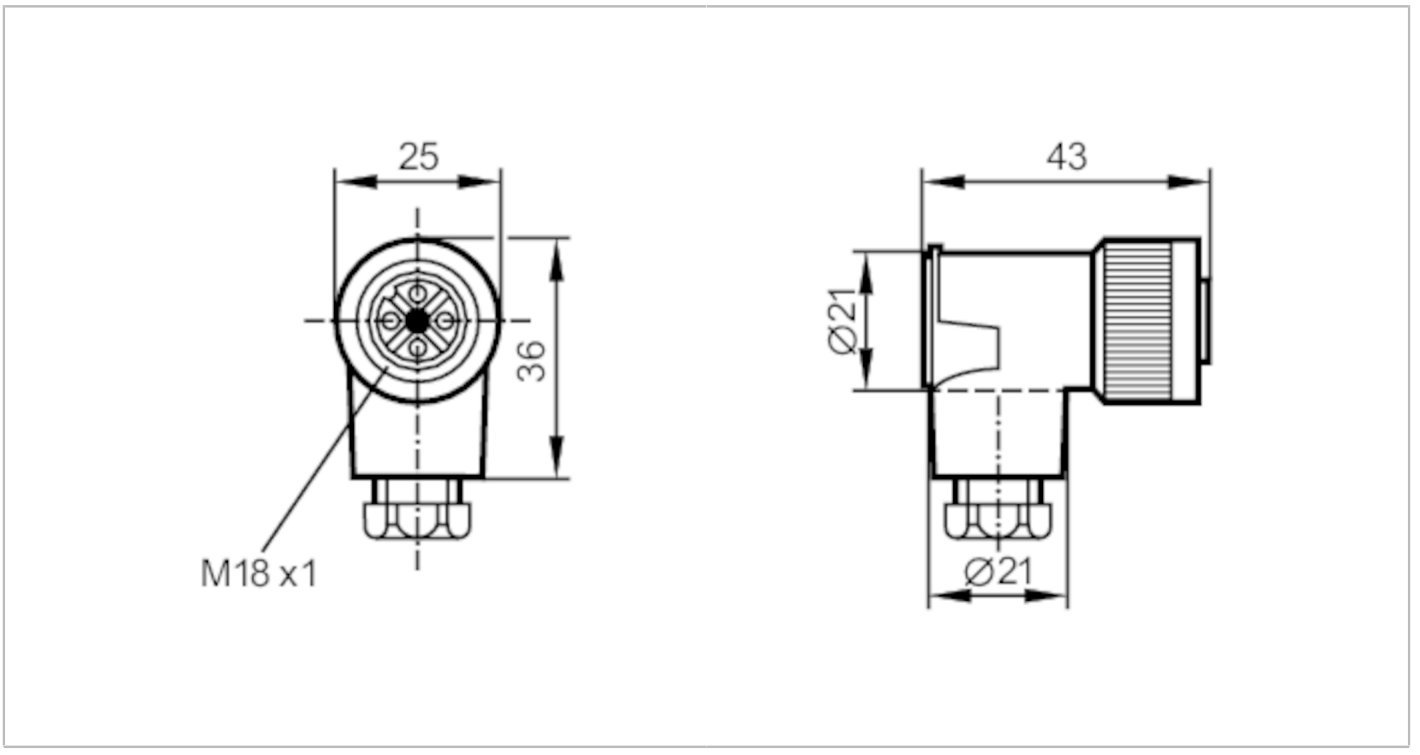

Приложение		
Применение		Подключение к сертифицированной искробезопасной цепи тока
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
Разрешение		BVS 05 ATEX E106
Маркировка ATEX		II 1G Ex ia IIC T6 Ga
		II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
		II 1D Ex ia IIIC T85°C Da
Механические данные		
Вес	[g]	40
Размеры	[mm]	43 x 25 x 36
материал		PBT (полибутилентерефталат)
Материал накидной гайки		PA (полиамид)
Примечания		
Примечания		Ta в соответствии с "Общей мощностью токовых цепей" в соответствующей инструкции по эксплуатации (часть, касающаяся безопасности ATEX)
		К разъемам можно подключить несколько искробезопасных цепей.
		Сумма напряжений одного или нескольких искробезопасных цепей не должна превышать следующее значение:
		Utotal max = 60 В (пик значения)
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M18, угловой; Литой корпус: PBT (полибутилентерефталат); Блокировка: PA (полиамид)


E1003A

Разъём с клеммами

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G



Соединение

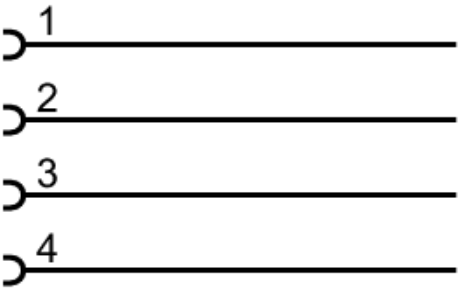

электрическое подключение

контактные зажимы: ...0.75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm