
E70176

Штекер с клеммами

SSTGB040MSSFKPG

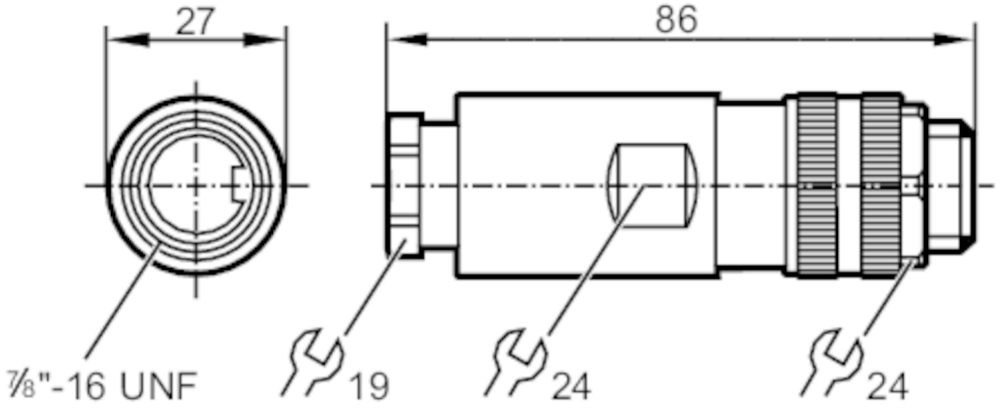

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 300 AC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	9
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	59.4
Размеры	[mm]	27 x 27 x 86
материал		PBT (полибутилентерефталат)
Материал накидной гайки		алюминий
Примечания		
Примечания		Pin 4 главный
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x 7/8", прямой; Литой корпус: PBT (полибутилентерефталат); Блокировка: алюминий




E70176

Штекер с клеммами

SSTGB040MSSFKPG

Соединение

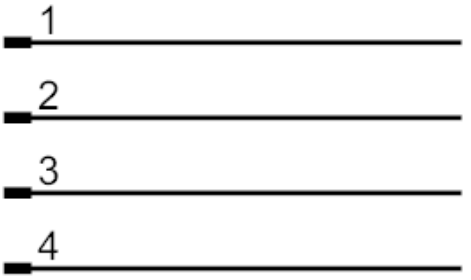

электрическое подключение

контактные зажимы: ...1.5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 8...10 mm