
E80381

RFID-метка

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

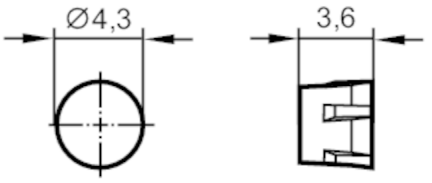

монтажное отверстие Ø 4.0 x 3.7 mm

Приложение		
Установка		Установка на металлические и неметаллические материалы
Рабочая температура (активная)	[°C]	-20...85
Пиковая температура (пассивная)	[°C]	275; (продолжительность тестирования: 200 °C: 5 h, 220 °C: 2 h, 275 °C: 15 min)
Электронные данные		
Рабочая частота	[MHz]	13,56
Объем памяти	[bit]	896
Количество блоков		28
Размер блока	[Byte]	4
Уникальный идентификационный номер (UID)	[Byte]	8
Стандарт RFID		ISO 15693
Макс. циклов считывания		неограниченно
Макс. циклов записи		100000
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...85
Температура хранения	[°C]	-40...125
Степень защиты		IP X8
Испытания / одобрения		
Радио сертификат		ISO 15693
Механические данные		
Вес	[g]	1.8
Размеры	[mm]	Ø 4
материал		$PPA_GF30
Примечания		
Примечания		Пиковая температура 5 h (200 °C), 2 h (220 °C), 15 min (275 °C)
Упаковочная величина		10 шт.