
E12017

Монтажный адаптер для гладких цилиндров для датчиков цилиндров

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36

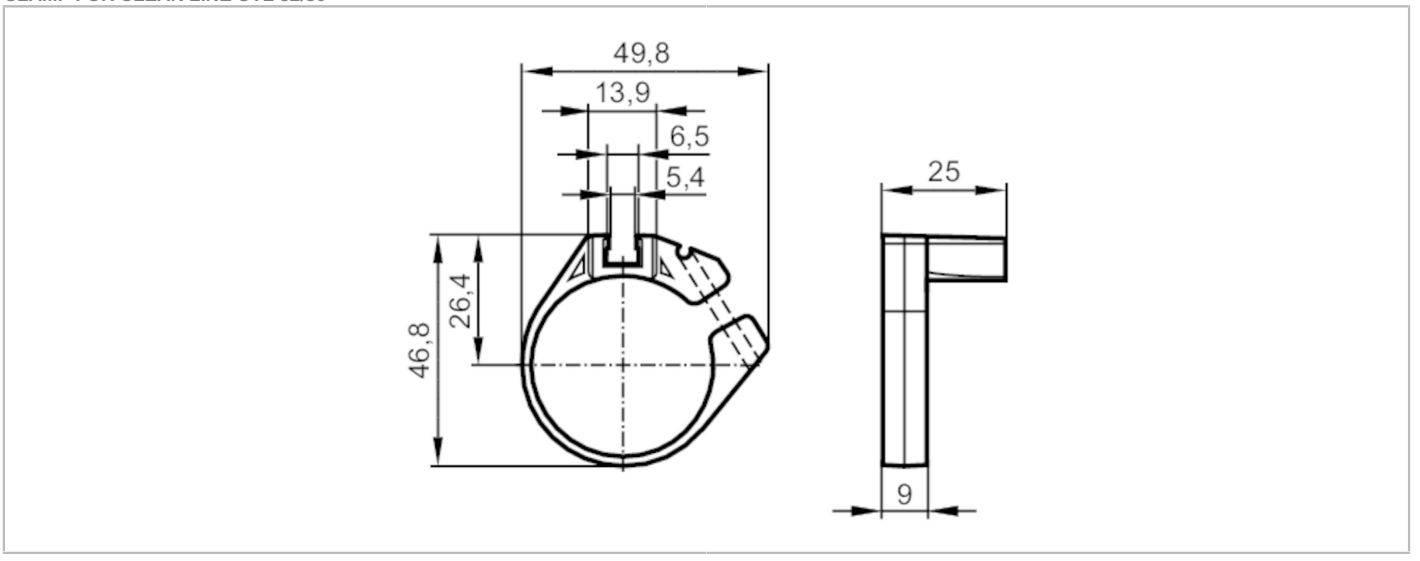

Приложение		
Исполнение		для типов MKT
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...50
Механические данные		
Вес	[g]	11.6
материал		POM; зажимное приспособление: алюминий; винт: нерж.сталь
Момент затяжки	[Nm]	0.5; (Крепежный винт)
Размер резьбы	[mm]	35...36
Диаметр поршня	[mm]	32
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винты головки разъема: 1 x SW2,5
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
диаграммы и графики		
Установка		