
E20712

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

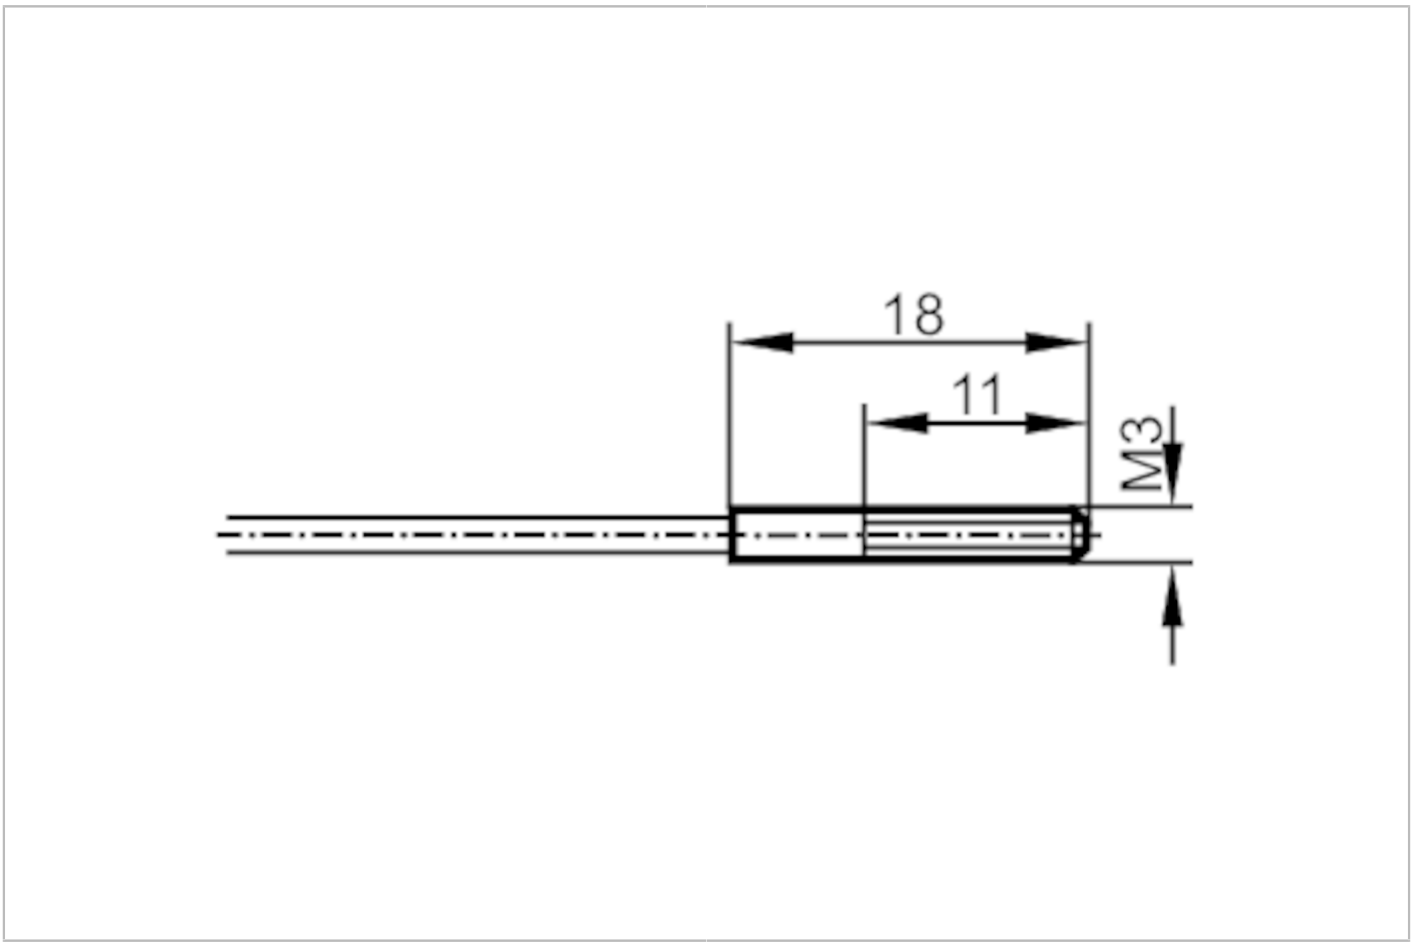

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	20
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	25
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	60
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70

E20712

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

Механические данные		
Вес	[g]	31.6
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M3
Длина чувствительной головки	[mm]	20
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	10
расположение оптических волокон		⚉
диаметр сердцевины	[mm]	2 x 0.5
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 2 x M3
		контровочная шайба с внутренними зубцами: 4
		Адаптер: OBF
		Адаптер: OOF
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокна, E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.